

# データ利活用基盤サービス (FIWARE)

## アプリケーション開発ガイド

第 1.3 版  
2022 年 4 月 1 日

日本電気株式会社

データ利活用基盤-第 20-004 号

---

# 改版履歴

版数	日付	改版内容
1.0	2021年3月25日	初版
1.1	2021年7月15日	機能概要資料の説明に合わせて内容を見直し
1.2	2021年10月1日	誤字修正
1.3	2022年4月1日	誤字修正

# 目次

第 1 章 はじめに .....	5
1.1 用語の定義 .....	5
1.2 サービス構成および機能との関係性 .....	6
1.2.1 サービスの構成 .....	6
1.2.2 各コンポーネントの関係性 .....	8
(補足)NGSI .....	9
(補足)Fiware-Service / Fiware-ServicePath .....	11
第 2 章 API コンポーネント .....	13
2.1 Orion .....	13
2.1.1 データ管理 .....	13
2.1.2 所在管理 .....	14
2.1.3 サブスクリプション管理 .....	15
2.1.4 インタフェース構成 .....	15
2.2 STH-Comet .....	17
2.2.1 履歴・統計データ管理 .....	17
2.2.2 インタフェース構成 .....	18
2.2.3 注意、制限事項 .....	18
2.3 QuantumLeap .....	19
2.3.1 履歴・統計データ管理 .....	20
2.3.2 インタフェース構成 .....	20
2.3.3 注意、制限事項 .....	21
2.4 CrateDB .....	22
2.4.1 履歴・統計データ管理 .....	22
2.4.2 インタフェース構成 .....	22
2.4.3 注意、制限事項 .....	25
2.5 RabbitMQ .....	25
2.5.1 データ管理 .....	25
2.5.2 サブスクリプション管理 .....	26
2.5.3 コマンド管理 .....	26
2.5.4 インタフェース構成 .....	27
2.5.5 注意、制限事項 .....	28
2.6 IoTAgent .....	28
2.6.1 デバイス種別管理、デバイス管理 .....	29
2.6.2 インタフェース構成 .....	29
2.6.3 注意、制限事項 .....	30
2.7 ApacheNiFi .....	30

---

2.7.1 データ管理 .....	30
2.7.2 インタフェース構成 .....	31
2.8 WSO2 .....	31
2.8.1 認証 .....	31
2.8.2 ユーザー管理 .....	32
2.8.3 インタフェース構成 .....	32
2.9 GeoServer .....	34
2.9.1 地理管理 .....	34
2.9.2 インタフェース構成 .....	34
2.9.3 注意、制限事項 .....	36
第3章 API 利用手順 .....	37
3.1 認証方式の選択 .....	38
3.2 アプリケーションの登録と設定 .....	39
3.2.1 アプリケーションの登録 .....	40
3.2.2 アプリケーションの API 設定 (Subscribe) .....	43
3.2.3 アプリケーションアクセス用キー／秘密鍵の生成 .....	46
3.2.4 アプリケーションの補助タイプ変更 .....	49
3.2.5 アプリケーションの削除 .....	51
3.3 API 認証 (アクセストークンの取得) .....	52
3.3.1 Authorization Code Grant .....	52
3.3.2 Implicit Grant .....	56
3.3.3 Resource Owner Credentials Grant .....	57
3.3.4 Client Credentials Grant .....	58
3.3.5 Refresh Token Grant .....	59
3.4 API の呼び出し .....	61
3.4.1 curl 実行例 .....	61
3.4.2 API Store 実行例 .....	63
第4章 ユーザー情報の編集 .....	69
4.1 プロフィール変更 .....	69
4.2 パスワード変更 .....	72

---

# 第1章 はじめに

データ利活用基盤サービス(FIWARE) アプリケーション開発ガイド(以降、本ガイド)は、データ利活用基盤サービス(FIWARE)(以降、本サービス)と連携しデータを登録/参照するアプリケーションの基本的な開発手順を記載しています。本ガイドはアプリケーション開発者をターゲットとしています。本章では本サービスの概要について記載します。

## 1.1 用語の定義

本ガイド内で使用する用語の定義について記載します。

用語の定義については、表 1-1-1 のとおりです。

表 1-1-1 用語の定義

用語	概要
アプリケーション	本サービスを利用して開発するアプリケーション。
利用者	アプリケーション開発者。
データ提供者	本サービスへデータを提供する個人または法人。
システム管理者	本サービスを利用するために各コンポーネントに必要なユーザーの作成や設定を行うユーザー。
外部システム	外部から本サービスに NGSI 形式でデータ連携をするシステム。
センサ/IoT デバイス (NGSI 非対応)	外部から本サービスと連携するセンサや IoT デバイス。
外部システム (NGSI 非対応)	外部から本サービスに NGSI 形式以外でデータ連携をするシステム。
コンポーネント	本サービスの機能を構成するソフトウェアの名称。
WSO2 Identity Server (IS)	本サービスの「ID 管理(認証・認可)」機能で提供するコンポーネントであり、画面上でユーザーの管理や制御を行う機能。 ※3章以降で記載している手順で、IS に対しての設定の場合は  を記載しています。
WSO2 API Manager (AM)	本サービスの「API 管理」で提供するコンポーネントであり、画面上で、本サービスで提供する Web API の管理を行う機能。 ※3章以降で記載している手順で、AM に対しての設定の場合は  を記載しています。


## 1.2 サービス構成および機能との関係性

本サービスの構成と、各機能の関係性について記載します。

### 1.2.1 サービスの構成

本サービスは複数の機能から成り立ちます。利用者は、用途/目的に応じて使用する機能を選択します。ここで説明するコンポーネントとは『データ利活用基盤サービス(FIWARE)\_機能概要資料』の2章に記載のコンポーネントに該当します。

各機能に対応する利用用途について、以下の図に示します。

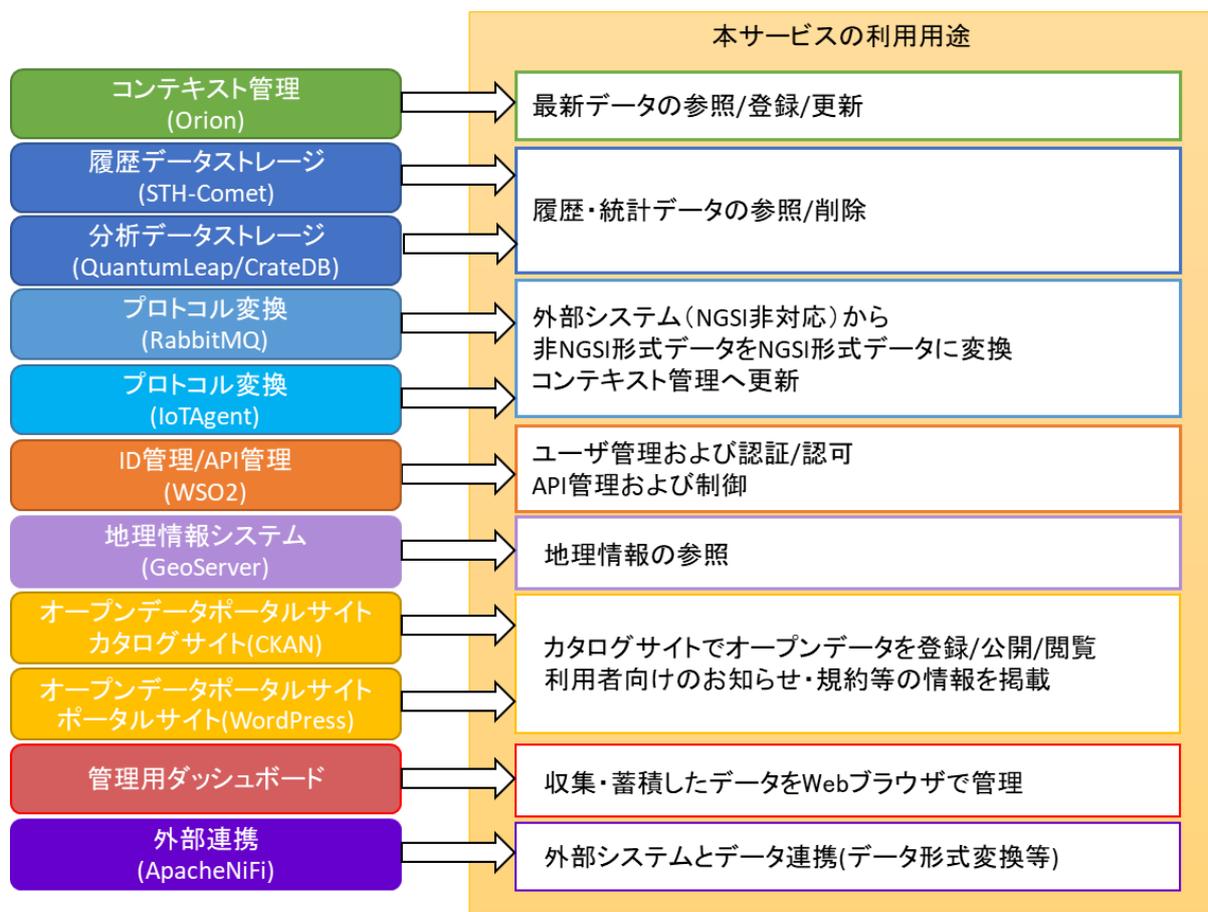

⇒ : 各機能に応じた利用用途

図 1-2-1 機能と対応する利用用途

本サービスの機能を2つに分けると、Web API を通して利用する API コンポーネントと、画面操作によって利用する UI コンポーネントに分類されます。本ガイドでは主に API コンポーネントについて記載します。

各 API コンポーネントの詳細は第2章 API コンポーネントを、各 UI コンポーネントの詳細は『データ利活用基盤サービス(FIWARE) サービス利用ガイド』を参照してください。

本サービスで提供する機能は表 1-2-1 のとおりです。

また、各機能と構成するコンポーネントおよび分類について以下の表に示します。

表 1-2-1 機能一覧

機能	コンポーネント	概要	分類	
			API	UI
コンテキスト管理	Orion	最新のデータを管理する API を提供する。また、過去データを履歴や分析を行うデータストレージへ転送する。	○	
履歴データストレージ	STH-Comet	コンテキスト情報の履歴を蓄積・参照する。	○	
分析データストレージ	QuantumLeap	コンテキスト情報を蓄積し、分析ツール等へのインタフェースを提供する。	○	
	CrateDB	分析ツール等へのインタフェースを提供するためのコンテキスト情報を保持するデータベース。	○	
プロトコル変換	RabbitMQ	デバイス(NGSI 非対応)から受け取った非 NGSI 形式データを、IoTAgent に送信する。	○	
	IoTAgent	RabbitMQ から受け取った非 NGSI 形式データを NGSI 形式データに変換し、Orion へ転送する。	○	
ID 管理(認証・認可)	WSO2	管理機能や API へのアクセス権限をユーザーID 単位で制御する認証・認可を行う。	○	○
API 管理		アプリケーション作成やサブスクライブを行い、Web API を管理する。		
地理情報システム	GeoServer	地理管理の URL を利用することで、画像としてアプリケーションへ提供する。	○	
オープンデータポータルサイト	CKAN	オープンデータを登録/公開するためのカタログサイト。		○
	WordPress	ポータルサイト。		○
管理用ダッシュボード	— ※独自アプリケーション	Orion、STH-Comet、GeoServer からデータを取得して、可視化するためのアプリ。		○
外部連携	ApacheNiFi	Web ブラウザでデータフローの設定、制御、監視を行うことにより、外部システムのデータを Orion へ登録する。	○	○

## 1.2.2 各コンポーネントの関係性

各コンポーネントの関係性について、以下の図に示します。

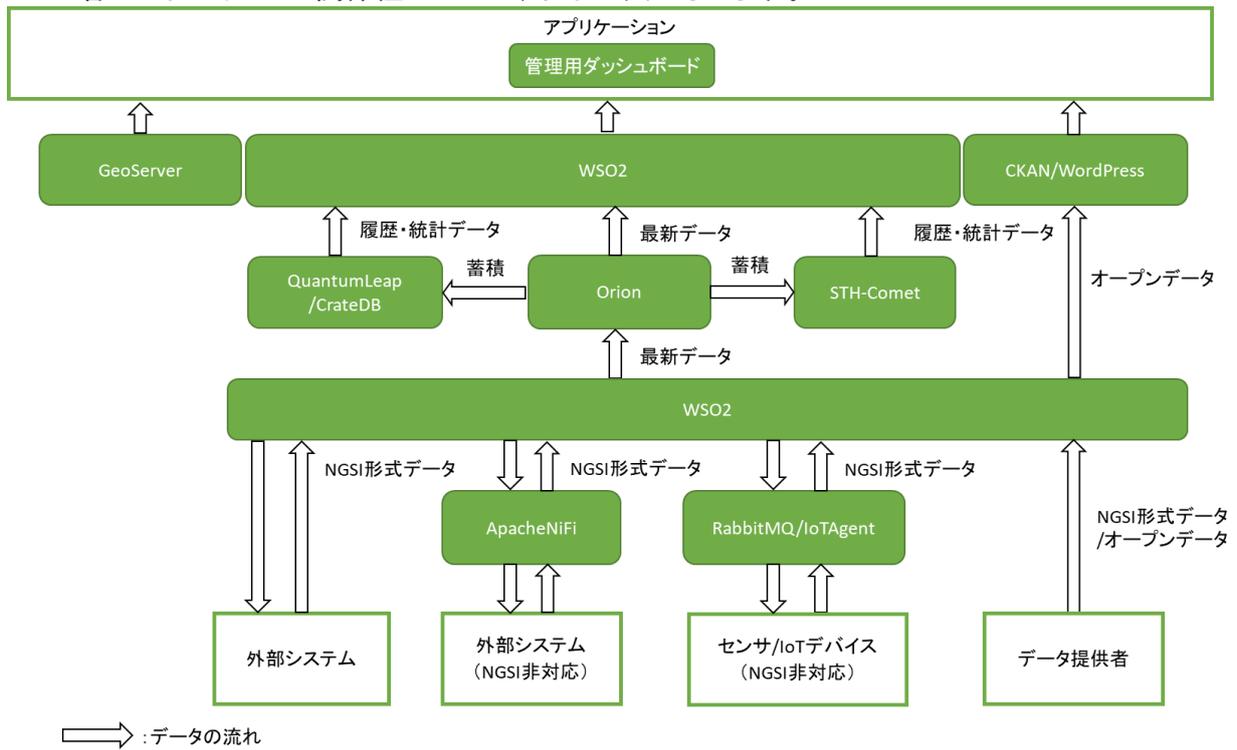


図 1-2-2 コンポーネントの関係性

## (補足)NGSI

NGSI 形式データは主に、3 つの要素から成り立ちます。

NGSI 形式データを構成する要素は以下の表のとおりです。

表 1-2-2 NGSI 形式データの要素

要素	概要
エンティティ(Entity)	物理的もしくは論理的なモノ(センサー、人間、部屋など)を表す概念。 エンティティ ID(id)、エンティティタイプ(type)、属性(Attribute)を持つ。各エンティティはエンティティ ID とエンティティタイプの組み合わせで一意に識別可能にする必要がある。また、データとして管理したい複数の属性をグループ化するように設計する。 ※属性(Attribute)は任意。
属性(Attribute)	エンティティが持つ性質(名称、場所、情報など)。 属性名(name)、属性型(type)、属性値(value)と、メタデータ(Metadata)を持つ。 ※メタデータ(Metadata)は任意
メタデータ(Metadata)	属性値への付加情報(属性値の計測時刻など)。属性値に付加情報を持たせる必要がない場合は定義不要。 メタデータ名(name)、メタデータ型(type)、メタデータ値(value)を持つ。

### ※サンプル

```
{
  "id": "<IP>.Station.0001",
  "type": "Station",
  "name": {
    "value": "東京駅",
    "type": "Text",
    "metadata": {
      "fullNameInKana": {
        "value": "とうきょうえき",
        "type": "Text"
      }
    }
  },
  "address": {
    "value": "東京都千代田区丸の内 1 丁目 9",
    "type": "Text"
  },
  "location": {
    "value": "35.6812362,139.7671248",
    "type": "geo:point"
  },
}
```

```
"organization": {
  "value": "東日本旅客鉄道株式会社",
  "type": "Text"
},
"telephoneNumber": {
  "value": "050-2016-1601",
  "type": "Text"
},
"referencedObject": {
  "value": "https://www.jreast.co.jp/estation/stations/1039.html",
  "type": "URL"
},
"uploadDate": {
  "value": "2019-03-08T 12:12:00+09:00",
  "type": "DateTime"
}
}
```

## (補足) Fiware-Service / Fiware-ServicePath

Fiware-Service および Fiware-ServicePath はマルチテナント/マルチサービスを提供するための機能です。Fiware-Service により NGSI 形式データを論理的にグループ化し、隔離します。また、Fiware-ServicePath は、同一 Fiware-Service に所属する NGSI 形式データを階層構造化する仕組みです。Fiware-Service および Fiware-ServicePath は API 呼び出し時の HTTP ヘッダに指定することで利用できます(任意)。

Fiware-Service および Fiware-ServicePath の指定ありで登録した NGSI 形式データを参照する場合は、登録時と同じ Fiware-Service および Fiware-ServicePath を指定することで、データを参照できます(論理的に隔離されているため)。

以下に Fiware-Service および Fiware-ServicePath の一例と命名規則を示します。

表 1-2-3 Fiware Service 命名規則

利用可能文字	<ul style="list-style-type: none"> <li>・英字小文字</li> <li>・数字</li> <li>・アンダースコア(_)</li> </ul>
備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>・最大 50 文字</li> </ul>

表 1-2-4 Fiware ServicePath 命名規則

利用可能文字	<ul style="list-style-type: none"> <li>・英数字</li> <li>・アンダースコア(_)</li> </ul>
備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>・先頭文字はスラッシュ(/)</li> <li>・階層はスラッシュ(/)で表現 例)/A/B/C</li> <li>・最大 10 階層</li> <li>・各階層の文字数は 1 文字以上、50 文字以下</li> <li>・最大 10 個までカンマ(,)区切りで指定可能。(更新系の API 呼び出し時の場合は 1 個のみ)</li> <li>・末尾にスラッシュ(/)を指定した場合は無視(破棄)</li> </ul>

## ※サンプル

以下は階層構造の例より Fiware-Service および Fiware-ServicePath を指定した場合の例です。

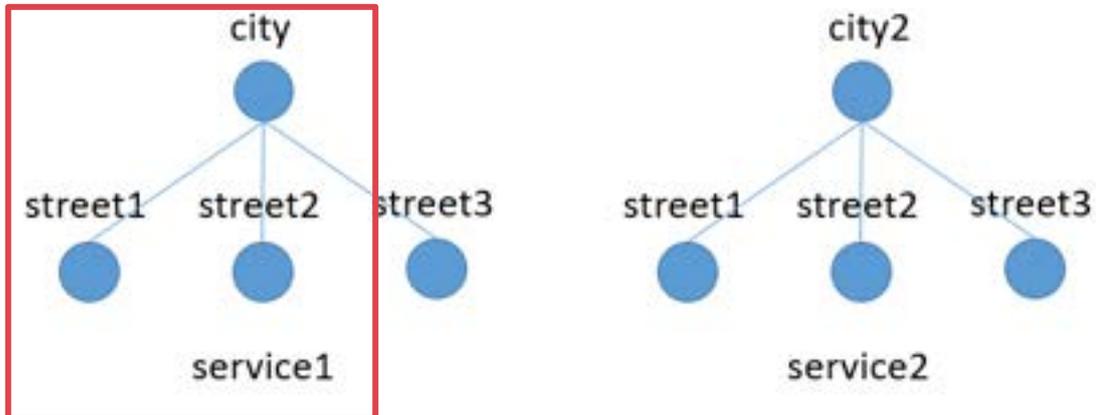


図 1-2-3 Fiware-ServicePath の階層例

以下を指定した場合、Fiware-ServicePath に /city/street1 および /city/street2 を指定した NGSI 形式データを取得できます。(図 1-2-3 赤枠)

Fiware-Service: service1  
Fiware-ServicePath: /city/street1, /city/street2

表 1-2-5 FiwareService/FiwareServicePath 利用可否

コンポーネント	利用可否	FiwareService	FiwareServicePath
Orion	利用可	任意 ※1	任意 ※1
STH-Comet	利用可	必須	必須
QuantumLeap	利用可	必須	必須
CrateDB	利用可	必須	必須
IoTAgent	利用可	必須	必須
RabbitMQ	利用不可 ※2	—	—
WSO2	利用不可	—	—
GeoServer	利用不可	—	—
CKAN	利用不可	—	—
WordPress	利用不可	—	—
管理用 ダッシュボード	利用可	任意	任意
ApacheNiFi	利用可	任意	任意

※1 他機能と連携して利用する場合は必須

※2 IoTAgent との紐づけての利用は可能

## 第2章 API コンポーネント

本章では本サービスが提供する API コンポーネントの機能について記載します。

各 API コンポーネントが提供する詳細な API 仕様は API Store より確認してください。

※「3.4.2 API Store 実行例」の手順参照

### 2.1 Orion

Orion はデータを管理する API を提供します。Orion の機能について表 2-1-1 に示します。

表 2-1-1 Orion の API の種類

用途	概要
データ管理	データの登録、更新、削除、参照をする API
所在管理	データの所在(URL)を管理する API 登録されているデータに更新/参照リクエストがあった場合、外部システムへリクエストの転送を行う
サブスクリプション管理	データ更新通知を管理する API 更新通知登録されているデータに更新があった場合、外部システムに対してデータの更新通知を行う

#### 2.1.1 データ管理

データ管理について以下の図に示します。

データ管理の API を利用することで、データの登録や更新、削除、参照が可能となります。



図 2-1-1 Orion のデータ管理について

## 2.1.2 所在管理

所在管理について以下の図に示します。

所在管理のAPIを利用することで、本サービスにデータを保存することなく、外部システムからリアルタイムにデータを更新/取得できます。

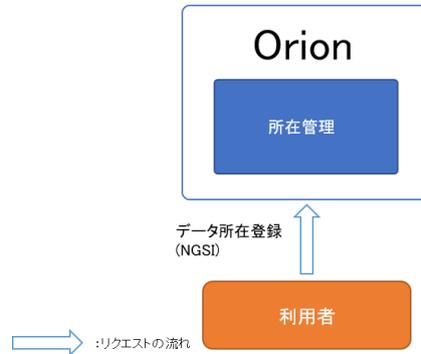


図 2-1-2 Orion の所在管理について



図 2-1-3 Orion に所在登録されているデータ参照の流れ

### 2.1.3 サブスクリプション管理

サブスクリプション管理について以下の図に示します。

サブスクリプション管理の API を利用することで、データ更新時に他システムにデータの更新通知を行うことができます。

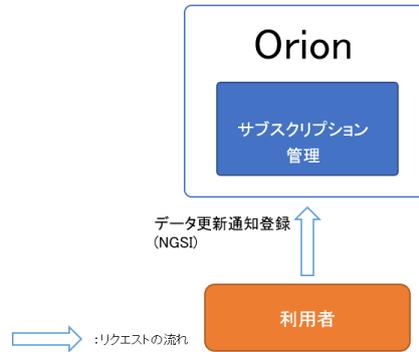


図 2-1-4 Orion のサブスクリプション管理について



図 2-1-5 Orion の通知登録後の処理について

### 2.1.4 インタフェース構成

Orion のインタフェース構成を、表 2-1-2 に示します。

表 2-1-2 Orion

用途	概要	API 名	HTTP メソッド
データ管理	データリストの参照	entities	GET
	データの登録	entities	POST
	バッチ更新オペレーションの実行	op/update	POST
	バッチクエリオペレーションの実行	op/query	POST
	データの参照 (ID 指定)	entities/{entityId}	GET
	データの更新 (ID 指定)	entities/{entityId}	PATCH
	データの登録 (ID 指定)	entities/{entityId}	POST
	データの置換 (ID 指定)	entities/{entityId}	PUT
	データの削除 (ID 指定)	entities/{entityId}	DELETE
	データの属性情報の削除 (ID 指定, 属性指定)	entities/{entityId}/attrs	DELETE
	データの属性情報の参照 (ID 指定, 属性指定)	entities/{entityId}/attrs	GET
	データの属性情報の更新 (ID 指定, 属性指定)	entities/{entityId}/attrs	PUT
	データの属性値の参照 (ID 指定, 属性名称指定)	entities/{entityId}/attrs/{attrName}/ value	GET
	データの属性値の更新 (ID 指定, 属性名称指定)	entities/{entityId}/attrs/{attrName}/ value	PUT
	タイプリストの参照	types	GET
	タイプ情報の参照 (タイプ指定)	types/{entityType}	GET
所在管理	データの所在参照	registrations	GET
	データの所在登録	registrations	POST
	データの所在削除	registrations/{registrationId}	DELETE
	データの所在参照 (ID 指定)	registrations/{registrationId}	GET
	データの所在更新	registrations/{registrationId}	PATCH
サブスクリプション 管理	データ更新通知予約の参照	subscriptions	GET
	データ更新通知予約登録	subscriptions	POST
	データ更新通知予約更新 (ID 指定)	subscriptions/{subscriptionId}	PATCH
	データ更新通知予約の参照 (ID 指定)	subscriptions/{subscriptionId}	GET
	データ更新通知予約削除 (ID 指定)	subscriptions/{subscriptionId}	DELETE

## 2.2 STH-Comet

STH-Comet は履歴・統計情報管理の API を利用することで、履歴・統計データを蓄積し、その蓄積したデータを参照するための API を提供します。データを蓄積するためには Orion のサブスクリプション管理機能の通知登録を実施しておく必要があります。通知登録時の通知先に STH-Comet を指定することで、蓄積が可能となります。STH-Comet への蓄積は Orion からの通知登録によってのみ可能となります。直接 STH-Comet へ履歴を蓄積する事はできません。Orion の通知登録については「2.1 Orion」の「2.1.3 サブスクリプション管理」を、通知先として STH-Comet を指定する方法については API Store より「2.1.4 インタフェース構成」の「データ更新通知予約登録 API」の仕様を参照してください。STH-Comet の機能について表 2-2-1 に示します。

表 2-2-1 STH-Comet の API の種類

用途	概要
履歴・統計データ管理	Orion から仲介して蓄積された履歴・統計(合計、最大値)データを管理する API

### 2.2.1 履歴・統計データ管理

履歴・統計データ管理について以下の図に示します。



図 2-2-1 STH-Comet の機能について

## 2.2.2 インタフェース構成

STH-Comet のインタフェース構成を表 2-2-2 に示します。

表 2-2-2 STH-Comet

概要	API 名	HTTP メソッド
履歴・統計データの参照	contextEntities/type/{entityType}/id/{entityId}/ attributes/{attributeName}	GET
履歴・統計データの削除	contextEntities	DELETE
履歴・統計データの削除 (ID 指定, 属性指定)	contextEntities/type/{entityType}/id/{entityId}	DELETE
履歴・統計データの削除 (ID 指定, 属性, 属性名称指定)	contextEntities/type/{entityType}/id/{entityId}/ attributes/{attributeName}	DELETE

## 2.2.3 注意、制限事項

### ① Orion に対するデータ更新を STH-Comet に通知するための設定の注意点

STH-Comet は NGSIv1 の notify による通知にしか対応していないため、Orion に対するデータ更新を STH-Comet に通知するための設定に NGSIv2 の subscriptions を使用する場合、"attrsFormat"属性に"legacy"を指定し、NGSIv1 形式の通知が送信されるようにする必要があります。

## 2.3 QuantumLeap

QuantumLeap は STH-Comet と同様に履歴・統計情報管理の API を利用することで、履歴・統計データを蓄積し、その蓄積したデータを参照するための API を提供します。

STH-Comet と同じ機能になりますが、QuantumLeap の方がより複雑な検索(データの蓄積時刻の指定、複数の属性同時取得など)ができます。また、QuantumLeap の履歴・統計データは CrateDB に蓄積しています。この履歴・統計データを SQL 形式で参照するために、直接 CrateDB の API を呼び出して利用もできます。CrateDB については「2.4 CrateDB」を参照してください。

また、STH-Comet 同様、通知登録時の通知先に QuantumLeap を指定することで、蓄積が可能となります。Orion の通知登録については「2.1 Orion」の「2.1.3 サブスクリプション管理」を、通知先として QuantumLeap を指定する方法については API Store より「2.1.4 インタフェース構成」の「データ更新通知予約登録 API」の仕様を参照してください。

また、QuantumLeap への蓄積は Orion からの通知登録以外に notify API を利用することで可能となります。ただし、本サービス全体として管理するためには Orion 経由での蓄積を強く推奨します。QuantumLeap の機能について表 2-3-1 に示します。

表 2-3-1 QuantumLeap の API の種類

用途	概要
履歴・統計データ管理	Orion から仲介して蓄積された履歴・統計(合計、最大値)データを管理する API

### 2.3.1 履歴・統計データ管理

履歴・統計データ管理について以下の図に示します。



図 2-3-1 QuantumLeap の機能について

### 2.3.2 インタフェース構成

QuantumLeap のインタフェース構成を、表 2-3-2 に示します。

表 2-3-2 QuantumLeap

概要	API 名	HTTP メソッド
履歴データの更新通知	notify	POST
履歴・統計データの参照 (ID 指定)	entities/{entityId}	GET
履歴・統計データの削除 (ID 指定)	entities/{entityId}	DELETE
履歴・統計データの値のみ参照 (ID 指定)	entities/{entityId}/value	GET
履歴・統計データの参照 (ID 指定, 属性名称指定)	entities/{entityId}/attrs/{attrName}	GET
履歴・統計データの値のみ参照 (ID 指定, 属性名称指定)	entities/{entityId}/attrs/{attrName}/value	GET
履歴・統計データの削除 (属性指定)	types/{entityType}	DELETE
履歴・統計データの参照 (属性, 属性名称指定)	types/{entityType}/attrs/{attrName}	GET
履歴・統計データの値のみ参照 (属性, 属性名称指定)	types/{entityType}/attrs/{attrName}/value	GET

### 2.3.3 注意、制限事項

① Orion に対するデータ更新 QuantumLeap に通知するための設定の注意点

QuantumLeap は NGSiv2 の notify による通知にしか対応していないため、Orion に対するデータ更新を QuantumLeap に通知するには NGSiv2 の subscriptions を使用してください。NGSiv1 の subscribeContext を使用した場合は、データは蓄積されません。

② attribute の属性名について

QuantumLeap がサポートしている属性タイプ(※1)以外の attribute の属性名は全て小文字の必要があります。

③ 統計データの型について

統計データ参照は、QuantumLeap がサポートしている数値型(※1)のみ対応しています。

④ 更新通知対象について

QuantumLeap は、属性タイプが geo:line と geo:polygon の attribute に対する更新通知には対応していません。

(※1)QuantumLeap がサポートしている属性タイプ

Array、Boolean、DateTime、Integer、geo:point、geo:json、Number、Text、StructuredValue

## 2.4 CrateDB

CrateDB の機能について記載します。

CrateDB は QuantumLeap を介して蓄積した履歴・統計データを格納するデータベースです。CrateDB には QuantumLeap を介してデータを管理だけでなく、直接データベースを管理するための API を提供しています。CrateDB が提供する API は 1 種のみで、他の機能の API とは異なり、NGSI 形式での操作ではなく、直接 SQL クエリを設定して、登録データを操作します。QuantumLeap に蓄積した履歴・統計データを SQL 形式で取得したい場合に CrateDB の API を利用します。CrateDB の機能について表 2-4-1 に示します。

表 2-4-1 CrateDB の API の種類

用途	概要
履歴・統計データ管理	QuantumLeap を介して登録した履歴・統計データを操作する SQL を送信する API ※主に分析用途として利用する

### 2.4.1 履歴・統計データ管理

履歴・統計データ管理について以下の図に示します。



図 2-4-1 CrateDB の機能について

### 2.4.2 インタフェース構成

CrateDB のインタフェース構成を、表 2-4-2 に示します。

表 2-4-2 CrateDB

概要	API 名	HTTP メソッド
履歴・統計データの参照	_sql	POST

## ※サンプル

以下は登録データサンプルより CrateDB のデータを curl コマンドで参照した例です。

## &lt;登録データサンプル&gt;

Orion の NGSI 形式データのサンプル:

```
{
  "id": "Room1",
  "type": "Room",
  "color": {
    "value": "red",
    "type": "Text"
  },
  "pressure": {
    "value": "1003.4",
    "type": "Float"
  },
  "temperature": {
    "value": 25,
    "type": "Integer"
  }
}
```

CrateDB に蓄積した登録データのサンプル:

テーブル名: mt{Fiware-Service}.et{エンティティタイプ}

または

doc.et{エンティティタイプ} ※Fiware-Service の指定がない場合は左記

表 2-4-3 CrateDB に登録したデータのサンプル

カラム名	entity_id	entity_type	color	pressure	temperature
データ 1	Room1	Room	red	1004.4	25
データ 2	Room1	Room	white	999.1	33
データ 3	Room1	Room	red	1003.4	27

## &lt;curl コマンド実行例&gt;

履歴データの参照:

```
(curl -s -S -k -v -X POST "https://{FQDN}/crate/v1.0/_sql" ¥
--header "Content-Type: application/json" ¥
--header "Fiware-Service: service" ¥
--header "Fiware-ServicePath: /fsp" ¥
--header "Accept: application/json" ¥
--header "Authorization: Bearer {3.3 で取得したアクセストークン}" ¥
-d "{¥"stmt¥":¥"SELECT pressure FROM mtservice.etroom WHERE
entity_id='Room1' and color='white';¥"}")
{
  "cols": [
    "pressure"
  ],
  "rows": [
    [
      999.1
    ]
  ],
  "rowcount": 1,
  "duration": 2.525824
}
```

統計データの参照:

```
(curl -s -S -k -v -X POST "https://{FQDN}/crate/v1.0/_sql" ¥
--header "Content-Type: application/json" ¥
--header "Fiware-Service: service" ¥
--header "Fiware-ServicePath: /fsp" ¥
--header "Accept: application/json" ¥
--header "Authorization: Bearer {3.3 で取得したアクセストークン}" ¥
-d "{¥"stmt¥":¥"SELECT avg(pressure) FROM mtservice.etroom WHERE
entity_id='Room1' and color='red' group by entity_id;¥"}")
{
  "cols": [
    " avg(pressure)"
  ],
  "rows": [
    [
      1003.9
    ]
  ],
  "rowcount": 1,
  "duration": 2.607589
}
```

## 2.4.3 注意、制限事項

### ① 実行できる SQL について

SQL を発行できるため DB への操作が現時点で全て可能となります。ただし、本機能の目的としては AI/BI ツールへの分析用データとして柔軟に取得できる事となりますので、参照クエリのみご利用ください。また、利用権限につきましても特定の管理者のみの付与を推奨致します。

## 2.5 RabbitMQ

RabbitMQ の機能について記載します。

RabbitMQ は HTTP プロトコルより軽量な MQTT プロトコルを用いて NGSI 非対応の外部システム(デバイスなど)とデータ連携する機能を提供します。なお、RabbitMQ を利用するにあたっては、IoTAgent のデバイス種別情報と、デバイス情報を登録して Orion のデータとの紐づけを行い、かつ、事前にデバイスアカウントを登録する必要があります。IoTAgent のデバイス種別情報とデバイス情報の登録については「2.6 IoTAgent」を、デバイスアカウントの登録についてはシステム管理者へお問合せください。

また、MQTT での通信には通信の暗号化(TLS)と、登録したデバイスアカウントを使ったパスワード認証が必要です。登録したデバイスアカウントを使用してパスワード認証を行ってください。RabbitMQ の機能について表 2-5-1 に示します。

表 2-5-1 RabbitMQ の種類

用途	概要
データ管理	外部システム(NGSI 非対応)から取得したデータを操作する機能
サブスクリプション管理	外部システムから取得したデータの更新情報を操作する機能
コマンド管理	外部システム(NGSI 非対応)のコマンド実行など管理する機能

### 2.5.1 データ管理

データ管理について以下の図に示します。

データ管理の API を利用することで、外部システム(NGSI 非対応)から Orion へデータの登録や更新、参照ができます。

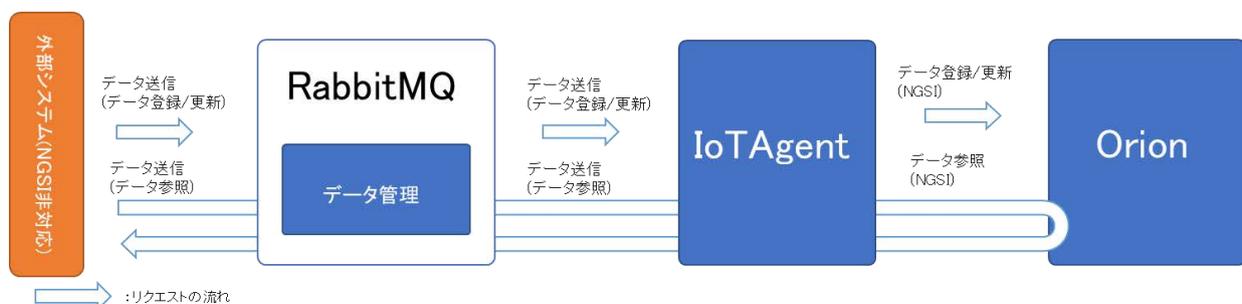


図 2-5-1 RabbitMQ のデータ管理について

## 2.5.2 サブスクリプション管理

サブスクリプション管理について以下の図に示します。

サブスクリプション管理の API を利用することで、Orion でデータの更新があった場合に、外部システム(NGSI 非対応)への通知が可能となります。なお、通知にあたっては事前にデータ更新通知設定が必要です。また、サブスクリプション管理はデータ更新通知のみですが、この次の「2.5.3 コマンド管理」で記載する機能は、Orion のデータの更新があった場合に外部システム(NGSI 非対応)のコマンドを実行できます。



図 2-5-2 RabbitMQ のサブスクリプション管理について

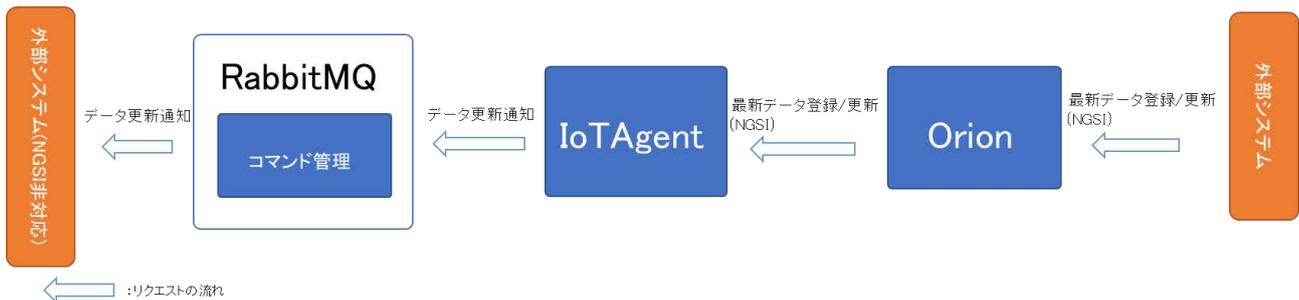


図 2-5-3 RabbitMQ のデータ更新通知について

## 2.5.3 コマンド管理

コマンド管理のコマンド制御設定について以下の図に示します。

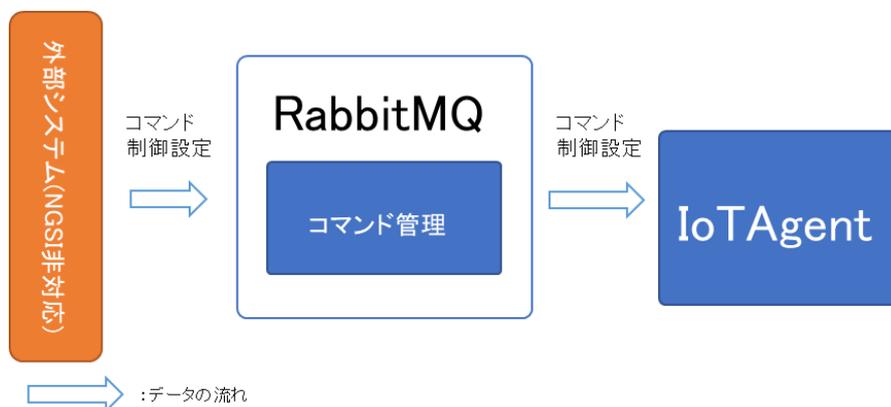


図 2-5-4 RabbitMQ のコマンド管理の設定について

コマンド管理の API を利用することで、データ更新時にあらかじめ指定したコマンドを外部システム(NGSI 非対応)側で実行でき、さらに処理の実行状態および実行結果を Orion のデータとして保持できます。なお、コマンド管理機能を利用するには事前に IoTAgent のデバイス情報に指定するパラメータの command の値を設定しておく必要があります。



図 2-5-5 RabbitMQ のコマンド実行について

## 2.5.4 インタフェース構成

RabbitMQ のインタフェース構成を、表 2-5-2 に示します。

表 2-5-2 RabbitMQ

用途	概要	トピック名
データ管理	単一の属性にデータ送信	<code>{{API キー}}/{{デバイス ID}}/attrs/{属性名}</code>
	複数の属性にデータ送信	<code>{{API キー}}/{{デバイス ID}}/attrs</code>
	<code>/configuration/commands</code> で指定した属性値を受信	<code>{{API キー}}/{{デバイス ID}}/configuration/values</code>
	<code>/configuration/values</code> で受信する属性名を送信	<code>{{API キー}}/{{デバイス ID}}/configuration/commands</code>
サブスクリプション管理	<code>/configuration/commands</code> で指定した属性値を受信 ※データ管理とは実行時の JSON メッセージの内容が異なります。	<code>{{API キー}}/{{デバイス ID}}/configuration/values</code>
	<code>/configuration/values</code> で受信する属性名を送信 ※データ管理とは実行時の JSON メッセージの内容が異なります。	<code>{{API キー}}/{{デバイス ID}}/configuration/commands</code>
コマンド管理	デバイス情報登録で <code>commands</code> に登録した属性の値を受信	<code>{{API キー}}/{{デバイス ID}}/cmd</code>
	NGSI 非対応デバイス側処理の実行結果を送信	<code>{{API キー}}/{{デバイス ID}}/cmdexe</code>

## 2.5.5 注意、制限事項

- ① MQTT プロトコルを用いたデバイスを使用する場合  
MQTT プロトコルでの通信時、タイミングによっては送信データがロストすることがあります。
- ② MQTT プロトコル通信について  
サービス異常による停止時は MQTT プロトコルでの送信データはロストします。高信頼性が必要な場合は NGSI 形式でのデータ登録とし、かつ送信のリトライ処理を実装してください。

## 2.6 IoTAgent

IoTAgent は NGSI 非対応の外部システムのデータと Orion のデータの紐づけができます。Orion のデータと紐づけを行うことで、RabbitMQ 経由で受け取った外部システム (NGSI 非対応) の非 NGSI 形式データを、NGSI 形式データに変換し、Orion のデータとして管理できます。その機能については「2.5 RabbitMQ」の「2.5.1 データ管理」を参照してください。また、逆に Orion のデータの操作によって、外部システム (NGSI 非対応) にデータ更新通知や、コマンド実行を行うこともできます。その機能については「2.5 RabbitMQ」の「2.5.2 サブスクリプション管理」と「2.5.3 コマンド管理」を参照してください。

IoTAgent はその紐づけ情報として登録するデバイス種別情報とデバイス情報を管理する API を提供します。IoTAgent の機能について表 2-6-1 に示します。

表 2-6-1 IoTAgent の API の種類

用途	概要
デバイス種別管理	Orion の情報とデバイス種別の紐づけ情報を操作する機能
デバイス管理	Orion の情報とデバイスの紐づけ情報を操作する機能

## 2.6.1 デバイス種別管理、デバイス管理

デバイス種別管理とデバイス管理について以下の図に示します。

デバイス種別は Orion のエンティティタイプと、デバイスは Orion のエンティティそのものと紐づけを実施します。それぞれを登録することで、NGSI 非対応の外部システムのデータと Orion のデータを紐づけできます。

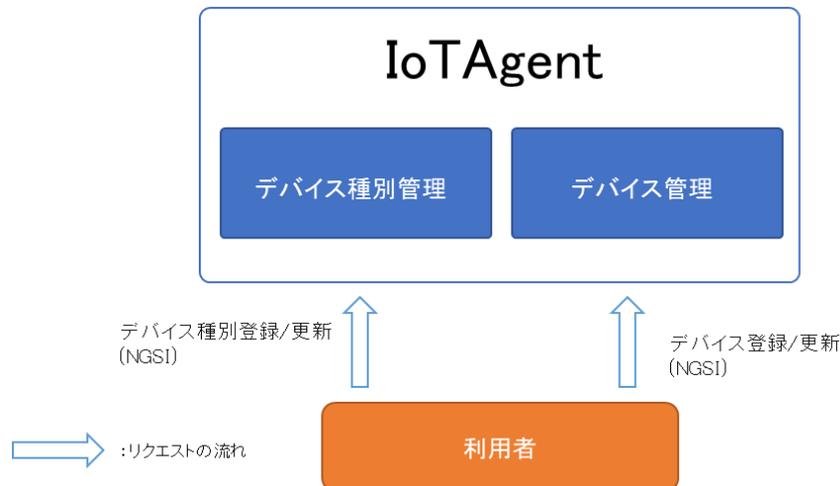


図 2-6-1 IoTAgent の機能について

## 2.6.2 インタフェース構成

IoTAgent のインタフェース構成を、表 2-6-2 に示します。

表 2-6-2 IoTAgent

用途	概要	API 名	HTTP メソッド
デバイス種別管理	デバイス種別情報を参照	services	GET
	デバイス種別情報の登録	services	POST
	デバイス種別情報を更新	services	PUT
	デバイス種別情報を削除	services	DELETE
デバイス管理	デバイス情報を参照	devices	GET
	デバイス情報を登録	devices	POST
	デバイス情報を参照 (デバイス ID 指定)	devices/{device_id}	GET
	デバイス情報を更新 (デバイス ID 指定)	devices/{device_id}	PUT
	デバイス情報を削除 (デバイス ID 指定)	devices/{device_id}	DELETE

## 2.6.3 注意、制限事項

- ① NGSi 非対応デバイスのデバイス種別情報登録について  
 デバイス種別情報登録を2回以上実施する場合は Fiware-ServicePath を変更するようにしてください。1つの Fiware-ServicePath に2つ以上のデバイス種別情報が登録されている場合、「2.5 RabbitMQ」の「2.5.2 サブスクリプション管理」と「2.5.3 コマンド管理」が正しく動作しない場合があります。

## 2.7 ApacheNiFi

ApacheNiFi はさまざまなデータを加工/変換し送信/受信ができる機能を有しています。本サービスでは、さまざまなデータ形式を持つ外部システムから本サービスへデータを送信するという利用を想定しております。本ガイドではサービス既定で用意している API の呼び出し方法について記載します。詳細な仕様につきましてはシステム管理者にご確認ください。

表 2-7-1 ApacheNiFi の API の種類

用途	概要
データ管理	CSV データを ORION へ登録する API

### 2.7.1 データ管理

データ管理について以下の図に示します。  
 データ管理の API を利用することで、外部システムから Orion のデータを更新できます。

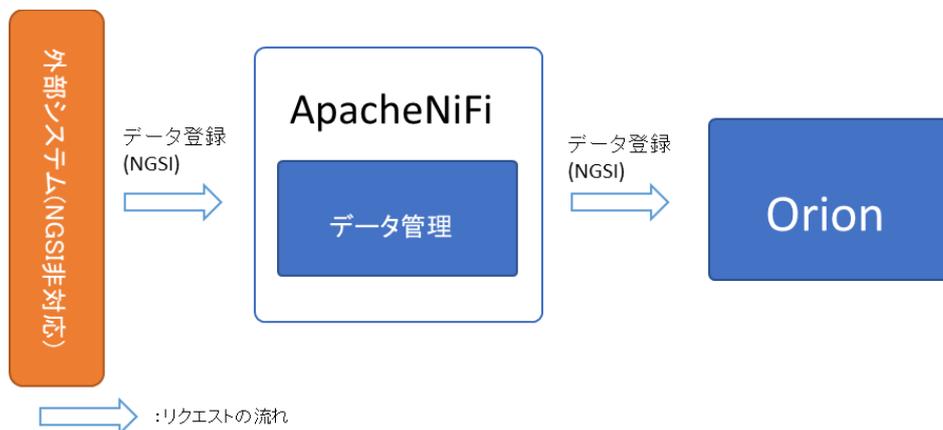


図 2-7-1 ApacheNiFi の機能について

## 2.7.2 インタフェース構成

ApacheNiFi のインタフェース構成を、表 2-7-2 に示します。

表 2-7-2 ApacheNiFi

概要	API 名	HTTP メソッド
CSV 形式のデータの登録	api/{API 番号}/v1.0/entities	POST

※API 番号: プロセスグループ別に割り当てられた API 番号

## 2.8 WSO2

本サービスにおいて WSO2 は各機能へアクセスするための情報を取得する API と、ユーザー情報を管理する API を提供します。WSO2 の機能について表 2-8-1 に示します。

表 2-8-1 WSO2 の API の種類

用途	概要
認証	認証・認可とアクセストークン取得をする API
ユーザー管理	ユーザー情報を取得する API

### 2.8.1 認証

認証について以下の図に示します。

認証の API を利用することで、各 API コンポーネントへアクセスするためのトークンが取得できます。認証方式など詳細は「3.3 API 認証(アクセストークンの取得)」を参照してください。

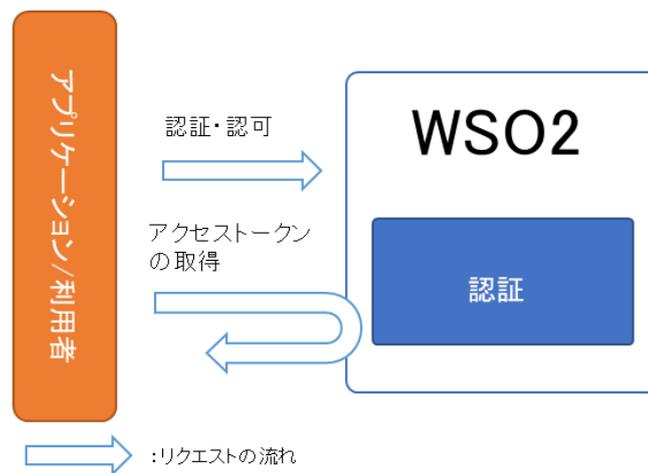


図 2-8-1 WSO2 の認証について

## 2.8.2 ユーザー管理

ユーザー管理について以下の図に示します。

ユーザー管理の API を利用することで、ログインユーザー情報を参照できます。

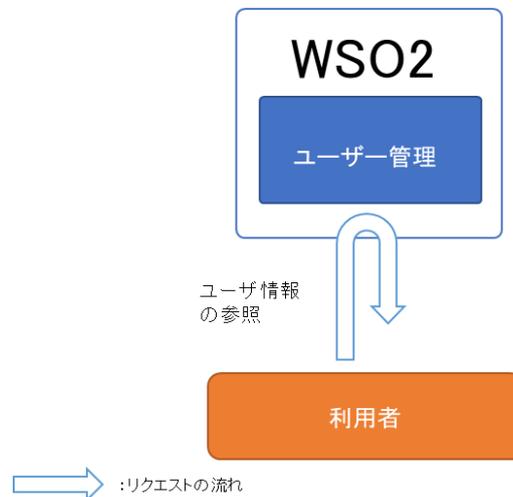


図 2-8-2 WSO2 のユーザー管理について

## 2.8.3 インタフェース構成

WSO2 のインタフェース構成を、表 2-8-2 に示します。

表 2-8-2 WSO2

用途	概要	API 名	HTTP メソッド
認証	認証・認可	wso2am/oauth2/authorize	GET
	アクセストークンの取得	wso2am/oauth2/token	POST
ユーザー管理	ユーザープロフィールの取得	wso2is/wso2/scim/users/me	GET

※サンプル

curl コマンド実行例(ユーザープロフィールの取得):

```
(curl -s -S -k -X GET "https://{FQDN}/wso2is/wso2/scim/Users/me" ¥
-H "Authorization: Bearer {3.3 で取得したアクセストークン}" ¥
-H "Accept: application/json" ¥
| python -mjson.tool)
{
  "emails": [
    "aaa@bbb.local"
  ],
  "groups": [
    {
      "display": "Internal/subscriber"
```

```
    },
    {
      "display": "ContextProducer"
    },
    {
      "display": "Internal/creator"
    },
    {
      "display": "Internal/publisher"
    },
    {
      "display":
"Application/testuser001_DefaultApplication_PRODUCTION"
    },
    {
      "display": "ContextConsumer"
    },
    {
      "display": "Publisher"
    }
  ],
  "id": "718c41e7-9337-4648-a41d-4eea562403a0",
  "ims": [
    "IM"
  ],
  "meta": {
    "created": "2018-01-11T07:14:00",
    "lastModified": "2018-01-17T11:52:57"
  },
  "name": {
    "familyName": "testuser001",
    "givenName": "testuser001"
  },
  "schemas": [
    "urn:scim:schemas:core:1.0"
  ],
  "username": "testuser001"
}
```

## 2.9 GeoServer

GeoServer の機能について記載します。

GeoServer は地理情報のベースとなる画像をタイル(Tile Map Service)方式で取得する URL を提供します。GeoServer の機能について表 2-9-1 に示します。

表 2-9-1 GeoServer の API の種類

用途	概要
地理管理	地理情報を取得する API(URL)

### 2.9.1 地理管理

地理管理について以下の図に示します。

地理管理の URL を利用することで、地理情報を画像として取得できます。

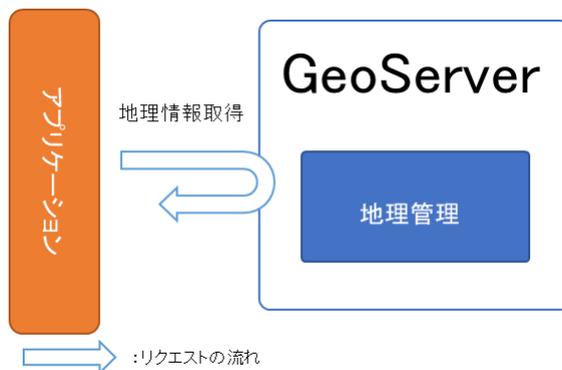


図 2-9-1 GeoServer の地理管理について

### 2.9.2 インタフェース構成

GeoServer のインタフェース構成を、表 2-9-2 に示します。

表 2-9-2 GeoServer

用途	概要	API 名	HTTP メソッド
地理管理	地理情報取得	gis/geoserver/gwc/service/tms/1.0.0/mn2gt@EPSG:900913@png/{z}/{x}/{y}.png  {x}:タイル座標の X 値 {y}:タイル座標の Y 値 {z}:ズームレベル  例)16(数値)	GET

---

※サンプル

以下は Leaflet と呼ばれる Web 地図のための JavaScript ライブラリを使用した、地図表示ならびに OpenStreetMap のクレジット表記のサンプルコードです。

```
<html>
  <head>
    <title>Leaflet Sample</title>
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE10">
    <link rel="stylesheet" href="http://cdn.leafletjs.com/leaflet-0.7.3/leaflet.css"/>
    <script src="http://cdn.leafletjs.com/leaflet-0.7.3/leaflet.js"></script>
    <script type="text/javascript">

function init () {

//GIS Data Provider レイヤの定義
var gisdataproviderLayer
=L.tileLayer('http://{FQDN}
/gis/geoserver/gwc/service/tms/1.0.0/mn2gt@EPSG:900913@png/{z}/{x}/{y}.png', {
tms: true,
//OpenStreetMap のクレジット表記
attribution: '&copy; <a href="http://osm.org/copyright" target="_blank">OpenStreetMap</a>
contributors'
});

// 地図の初期表示設定
mymap = L.map('mapid', {
  center: [35.571841, 139.66577],
  zoom: 16,
  layers: [gisdataproviderLayer]
});

}
</script>
</head>
<body onload="init()">
  <div id="mapid" style="width:100%; height:100%;"></div>
</body>
</html>
```

上記で作成した html ファイルをブラウザで読込むと以下のように地図が表示できます。



図 2-9-2 GeoServer の図

#### メモ

---

サンプルコードでは Zoom レベルを 16 に指定しているため、初期表示の縮尺はメルカトル図法における 1/8531 の地図になります。

Zoom レベルを 0 に指定すると、縮尺は 1/559082264 です。

---

### 2.9.3 注意、制限事項

#### ① クレジット表記について

本サービスの地理情報を利用する場合は、あわせて OpenStreetMap のクレジット表記を行ってください。詳細は以下の Web ページを参照してください。

<https://www.openstreetmap.org/copyright>

## 第3章 API 利用手順

本章ではアプリケーションから API を利用する手順を記載します。  
ここでのアプリケーションとは本サービスを利用するために開発するアプリケーションのことです。  
そのアプリケーションから API 呼び出すまでの流れを以下の図に示します。

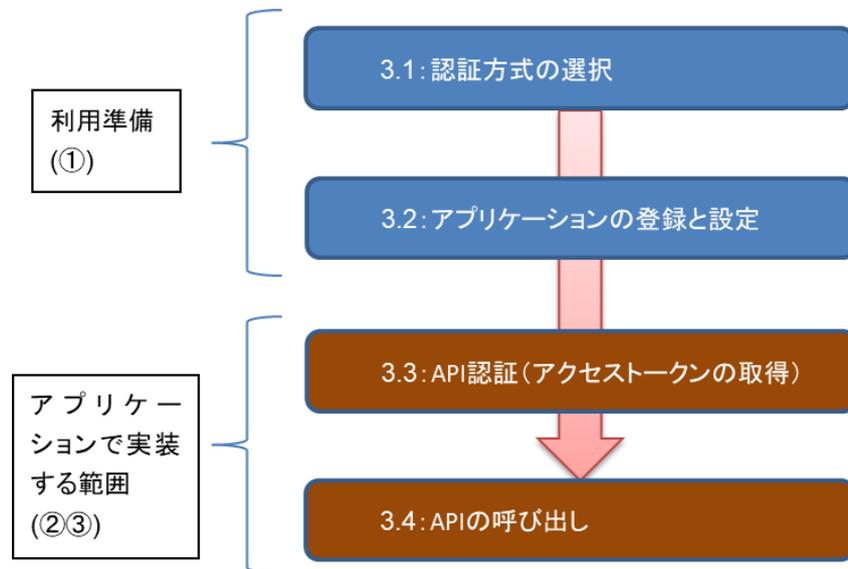


図 3-1-1 利用準備から API 呼び出しまでの流れ

以下、図 3-1-1 の①～③について記載します。

### ① 利用準備

アプリケーションが API を利用するにあたっての利用準備について記載します。

※「3.1 認証方式の選択」、「3.2 アプリケーションの登録と設定」参照

### ② アクセストークンの取得

アプリケーションへアクセス時やログイン時の OAuth 2.0 認証の利用方法について記載します。

※「3.3 API 認証 (アクセストークンの取得)」参照

### ③ API の呼び出し

API の呼び出し方法について記載します。

※「3.4 API の呼び出し」参照

また、記載の中で、各認証や API の呼び出し時に記載がある URL のドメインの {FQDN} については、URL のドメイン名が取得できていない場合は、{FQDN} に払い出し時の外部 IP アドレスを記載してください。

## 3.1 認証方式の選択

本サービスでは、OAuth 2.0 による認証方式を利用可能です。

OAuth2.0 の認証方式のうち、以下アプリケーションの特性(利用シーンや実装方式など)に応じて 5 通りから選択してください。また、認証により払い出されたアクセストークンを利用して、各 API を実行できます。

表 3-1-1 OAuth 2.0 認証の種類

認証方式	概要	利用シーン	事前に必要なパラメータ
Authorization Code Grant	アプリケーションのアクセス要求に対し、利用者が認可サーバーの認証を受けて認可コードを取得する。アプリケーションがその認可コードを用いて、認可サーバーからアクセストークンを受け取る方式。認可サーバーがログイン画面を表示する。	信頼関係にない Web アプリケーションの認可。	client id (利用者キー) client secret (利用者秘密鍵)
Implicit Grant	アプリケーションのアクセス要求に対し、利用者が認可サーバーの認証を受けて、アクセストークンを取得する方式。 利用者の Web ブラウザへ通知されるリダイレクト URL(URI)にアクセストークンが含まれるため、セキュリティ強度が低い。	JavaScript など、パブリックプログラムの認可。	client id
Resource Owner Credentials Grant	アプリケーションに対し利用者が認証情報を提供し、アプリケーションが認可サーバーの認証を受けてアクセストークンを受け取る方式。 アプリケーションがログイン画面を表示する。	信頼関係(同ドメイン内など)のある Web アプリケーションの認可。	client id client secret user id password
Client Credentials Grant	アプリケーション自身が認証情報を保持し認可サーバーの認証を受ける方式。利用者は認証情報(ユーザーID やパスワード)を提供しない。	プログラム(バイナリ)の認可。	client id client secret
Refresh Token Grant	Refresh Token Grant を用いてアクセストークンを取得する方式。利用者は再度、認証情報(ユーザーID やパスワード)を提供しない。	Authorization Code Grant、Resource Owner Credentials Grant で取得したアクセストークンが期限切れ、またはアクセストークンの更新が必要な場合。	Refresh Token

※各認証で取得したアクセストークンの有効期限は 3600 秒固定。

---

## 3.2 アプリケーションの登録と設定

アプリケーションが本サービスの API の利用をする場合には、アプリケーションの登録と設定が必要となります。

登録準備のインプットとして以下情報を用意してください。

- アプリケーション名
- アプリケーションの説明
- 認証方式
- アプリケーションのコールバック URL (認証方式によっては必須)

アプリケーション登録後、アウトプットとして以下情報を提供します。以下情報は「3.3 API 認証 (アクセストークンの取得)」で利用します。

- アプリケーションの利用者キー (client id)
- アプリケーションの利用者秘密鍵 (client secret)

また、認証方式によっては権限が付与されている以下アカウント情報も別途必要な場合があります。

- 利用者のユーザーID (user id)
- 利用者のパスワード (password)

### 3.2.1 アプリケーションの登録

アプリケーションの登録方法を以下に記載します。

#### 【手順】

1. ブラウザから、下記 URL にアクセスします。

AM

[https://\[ドメイン名\]/wso2am/store/](https://[ドメイン名]/wso2am/store/)

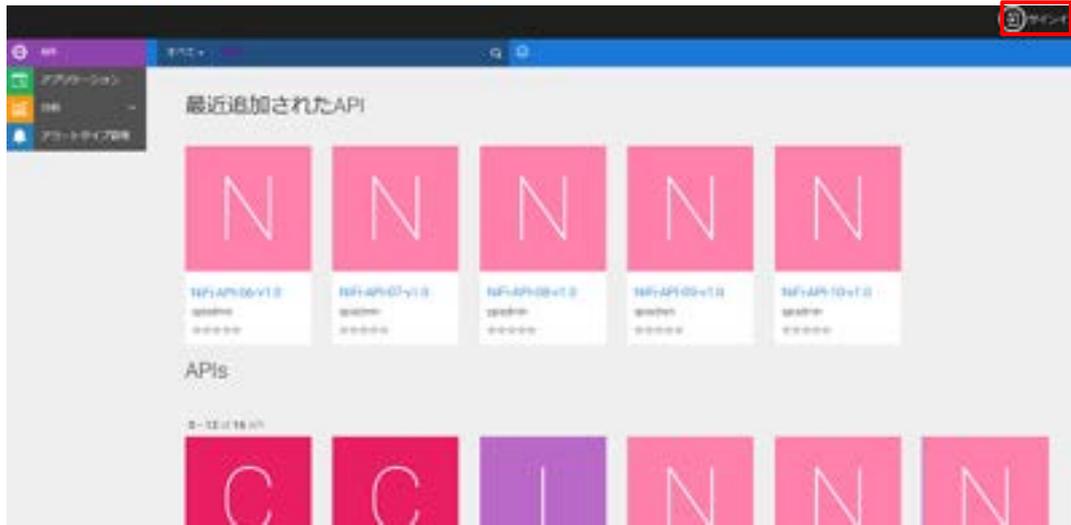


図 3-2-1 API Store アクセス時

2. 画面右上の[サインイン]をクリックし、アプリケーションを管理するユーザーでサインインします。



図 3-2-2 サインイン



5. 「名前」に追加するアプリケーション名を入力、「トークン制限」でトークンごとに許容するリクエスト数を設定して、「追加」を選択します。

アプリケーションの追加

アプリケーションはAPIの論理的な集まりです。アプリケーションはAPIコレクションを呼び出すシングルアクセスのトークンを使うこと、および異なるサービスレベルにおいて1つのAPIを複数回申し込むことを許可します。DefaultApplicationが予め生成され、デフォルトで無制限のアクセスを許可します。

名前:  Characters left: 70

トークン制限:  #requests unlimited requests  
アクセストークンごとにAPIリクエスト制限数を割り当てることができます。この割り当てはアプリケーションのすべてのサブスクライブされたAPI間で共有されます。

説明:

トークンタイプ:

図 3-2-5 アプリケーションの登録

6. 登録アプリケーションが表示されます。

testApp

詳細 | 製品キー | サンドボックスキー | サブスクリプション

状態: **APPROVED**

トークン制限: **Unlimited** Allows unlimited requests  
アクセストークンごとにAPIリクエスト制限数を割り当てることができます。この割り当てはアプリケーションのすべてのサブスクライブされたAPI間で共有されます。

説明: 入力されていません

トークンタイプ: OAuth

図 3-2-6 アプリケーションの登録確認

### 3.2.2 アプリケーションの API 設定 (Subscribe)

登録したアプリケーションに対して、アプリケーションが実行できる API を設定 (Subscribe) します。Subscribe できる API の一覧を以下に示します。

表 3-2-1 API 一覧

表示名	説明
Orion-API	Orion を利用するための API
Comet-API	STH-Comet を利用するための API
QuantumLeap-API	QuantumLeap を利用するための API
IoTAgent-API	IoTAgent を利用するための API
Crate-API	CrateDB を利用するための API
NiFi-API-01	ApacheNiFi に登録されているプロセスグループ 01 を利用するための API
NiFi-API-02	ApacheNiFi に登録されているプロセスグループ 02 を利用するための API
NiFi-API-03	ApacheNiFi に登録されているプロセスグループ 03 を利用するための API
NiFi-API-04	ApacheNiFi に登録されているプロセスグループ 04 を利用するための API
NiFi-API-05	ApacheNiFi に登録されているプロセスグループ 05 を利用するための API
NiFi-API-06	ApacheNiFi に登録されているプロセスグループ 06 を利用するための API
NiFi-API-07	ApacheNiFi に登録されているプロセスグループ 07 を利用するための API
NiFi-API-08	ApacheNiFi に登録されているプロセスグループ 08 を利用するための API
NiFi-API-09	ApacheNiFi に登録されているプロセスグループ 09 を利用するための API
NiFi-API-10	ApacheNiFi に登録されているプロセスグループ 10 を利用するための API

【手順】

1. 「3.2.1 アプリケーションの登録」の手順 1～2 を行います。 **AM**

2. 画面上から Subscribe する API のアイコンをクリックします。

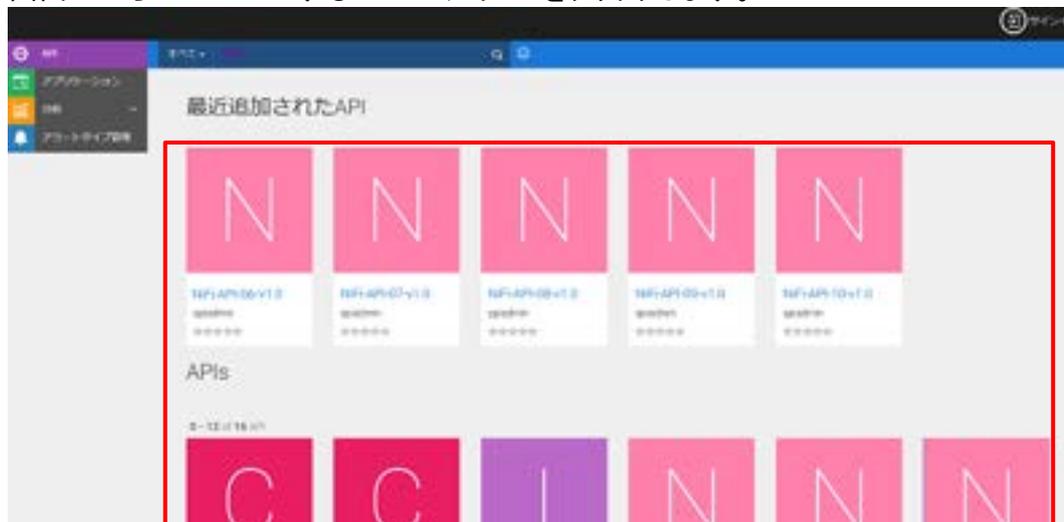


図 3-2-7 Subscribe する API のアイコンのクリック

3. 「アプリケーション」のプルダウンメニューから「3.2.1 アプリケーションの登録」で登録したアプリケーションを選択し、「階層」で許容するリクエスト数を設定し、「サブスクリプション」をクリックします。



図 3-2-8 アプリケーションの選択

4. ダイアログが表示されるので、[View Subscriptions]をクリックする。

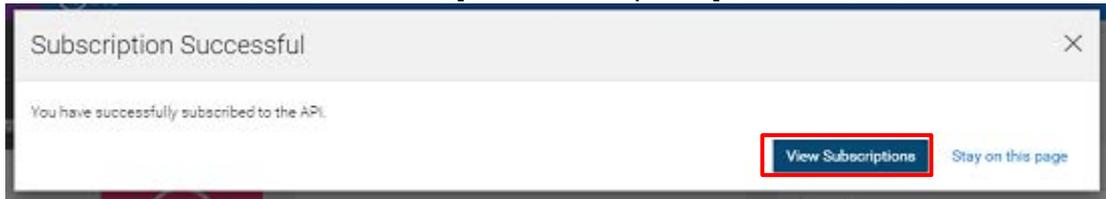


図 3-2-9 サブスクリプション表示のクリック

5. 「サブスクリプション」画面の下部に Subscribe した API のアイコンがあることを確認します。

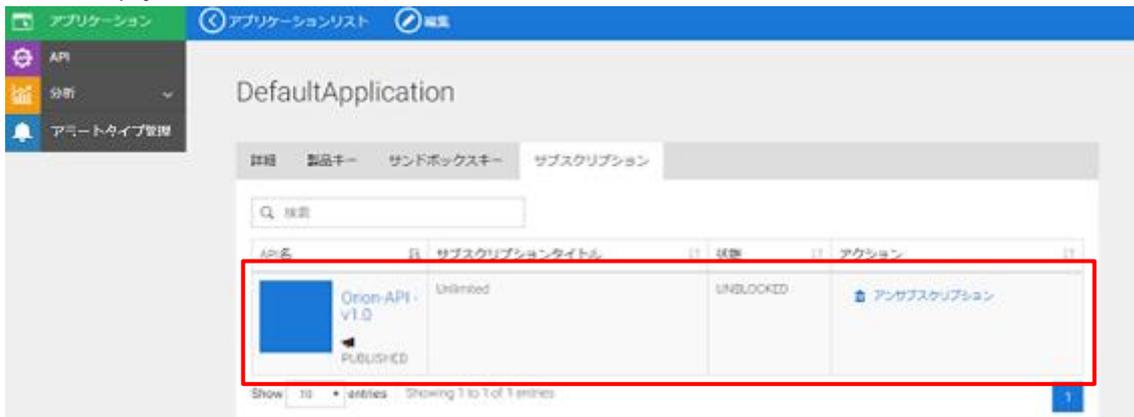


図 3-2-10 Subscribe した API のアイコンの確認

6. 他に Subscribe する API がない場合は、画面右上のアイコンから[サインアウト]をクリックして完了します。

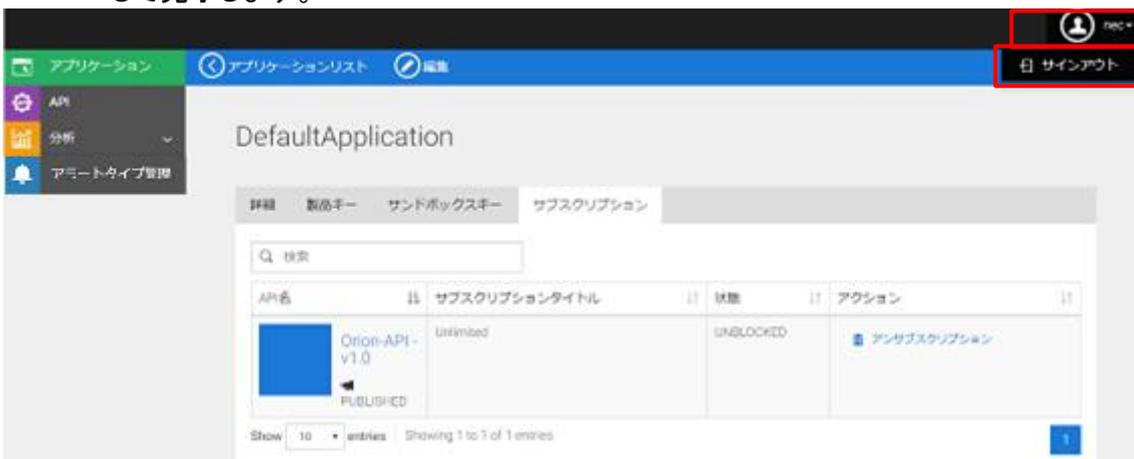


図 3-2-11 サインアウト

### 3.2.3 アプリケーションアクセス用キー／秘密鍵の生成

登録したアプリケーションへのアクセスに必要な利用者キーと利用者秘密鍵を生成します。

#### 【手順】

1. 「3.2.1 アプリケーションの登録」の手順 1～2 を行います。



2. メニューから[アプリケーション]をクリックします。

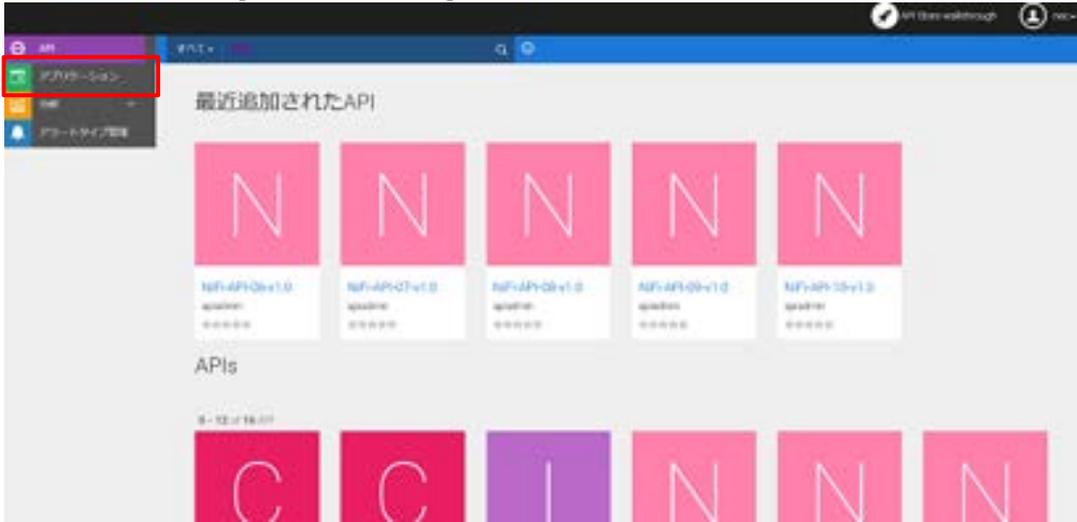


図 3-2-12 アプリケーションの選択

3. アプリケーション一覧から、登録したアプリケーションを選択します。



図 3-2-13 アプリケーションの選択

#### 4. 「製品キー」タブをクリックする



図 3-2-14 「製品キー」のクリック

#### 5. 補助タイプの「SAML2」「IWA-NTLM」「JWT」のチェックを外し、表 3-2-2 からアプリケーションに必要な補助タイプのチェックを選択します。

次に、トークンの有効期限を指定し、[キー生成]をクリックすると「利用者キー」、「利用者秘密鍵」、「アクセストークン」が生成されます。

### 重要

「Client Credential」の補助タイプを外した状態で[キー生成]をクリックした場合は、エラー画面が表示され「アクセストークン」が生成されません。この場合、「利用者キー」「利用者秘密鍵」は生成されていますので、ブラウザ画面を更新して「利用者キー」「利用者秘密鍵」を確認してください。

※ トークンの有効期限(秒)に、-1を指定すると無期限のトークンが生成されます。

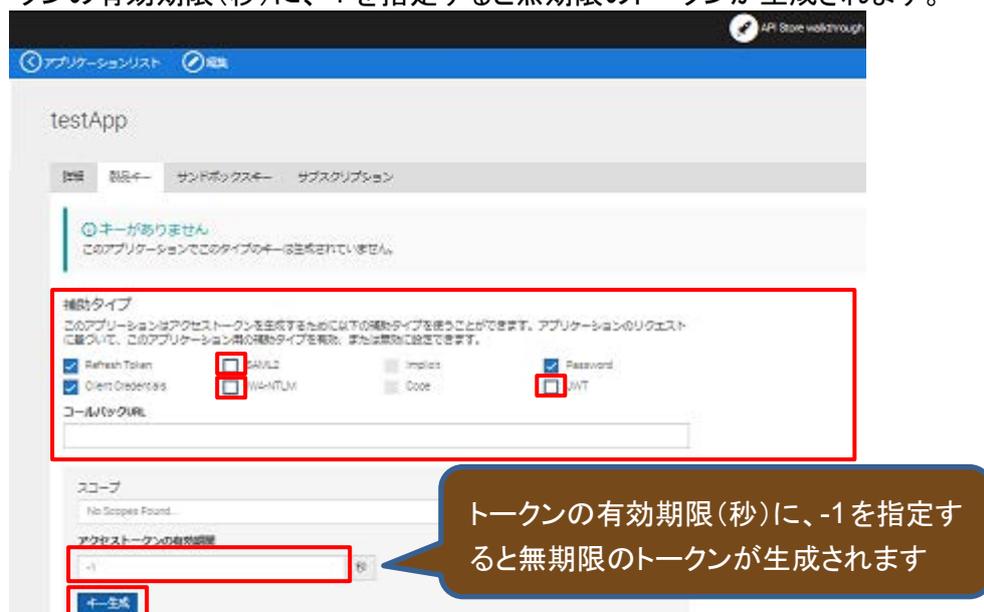


図 3-2-15 利用者キー/利用者秘密鍵の生成

表 3-2-2 補助タイプ詳細

補助タイプ名	対応する OAuth2.0 認証タイプ *1	備考
Code	Authorization Code Grant	コールバック URL 必須
Implicit	Implicit Grant	コールバック URL 必須
Password	Resource Owner Credentials Grant	-
Client Credential	Client Credentials Grant	-
Refresh Token	Refresh Token Grant	-

\*1 OAuth2.0 認証タイプについては、「表 3-1-1 OAuth 2.0 認証の種類」を参照。

- 右にあるアイコンをそれぞれクリックし、「利用者キー」、「利用者秘密鍵」の文字列をクリップボードにコピーします。払い出した「利用者キー」、「利用者秘密鍵」を用いて API の呼び出しに必要なアクセストークンを取得します。



図 3-2-16 利用者キー/利用者秘密鍵の確認

お使いのブラウザによってはコピーされない場合があります。その場合には「キー表示」をクリックして利用者キーなどの内容が表示させ、表示されたものをマウスなどで選択してコピーしてください。

7. 生成後は画面右上のアイコンから[サインアウト]をクリックして完了します。

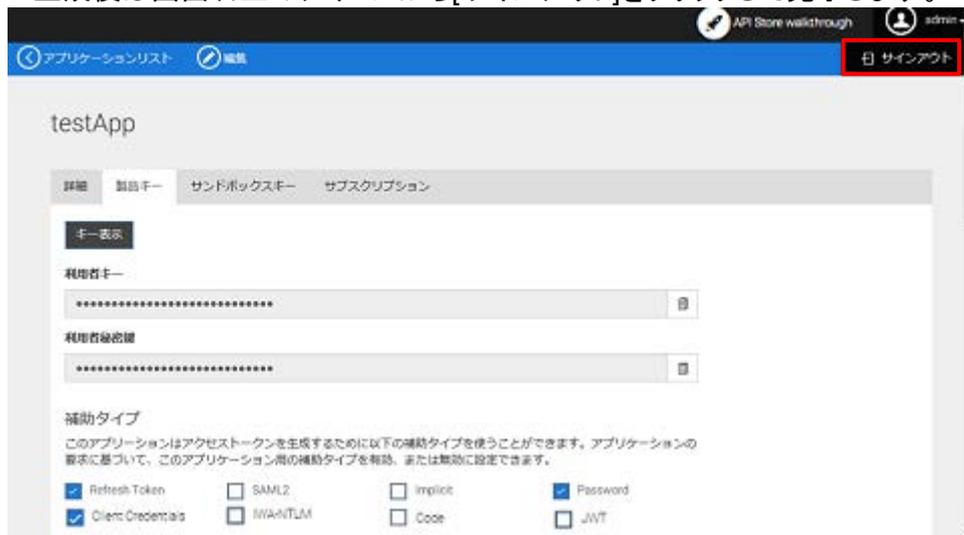


図 3-2-17 サインアウト

### 3.2.4 アプリケーションの補助タイプ変更

アプリケーションの補助タイプは、「3.2.3 アプリケーションアクセス用キー／秘密鍵の生成」でトークンを生成した後でも変更可能です。

例として、「3.2.2 アプリケーションの API 設定 (Subscribe)」で登録したアプリケーションの補助タイプを変更する手順を記載します。

#### 【手順】

1. 「3.2.3 アプリケーションアクセス用キー／秘密鍵の生成」の手順 1～4 を行います。

AM

2. 表 3-2-2 の補助タイプから変更する補助タイプのチェックを選択し、[更新]をクリックします。

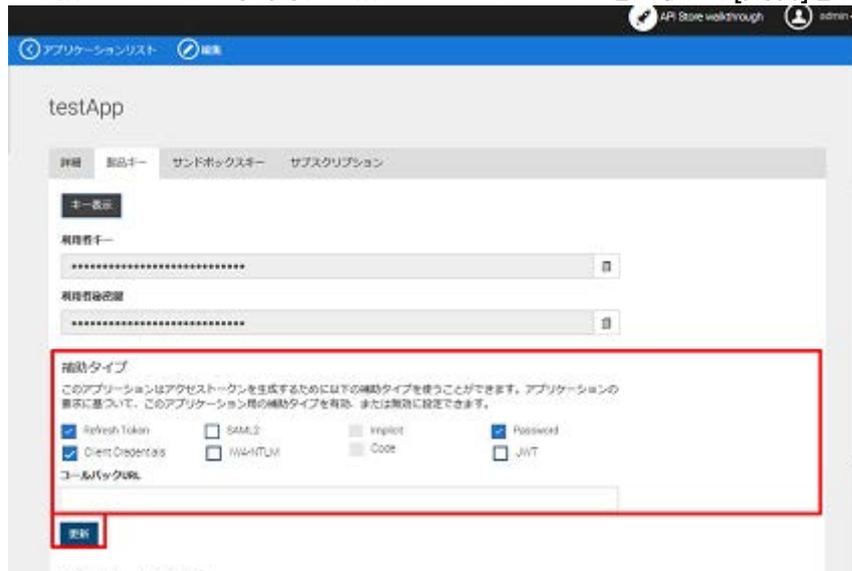


図 3-2-18 補助タイプの変更/更新

3. ブラウザ画面を更新し、補助タイプのチェックボックスが更新されていることを確認します。
4. 更新後は画面右上のアイコンから[サインアウト]をクリックして完了します。

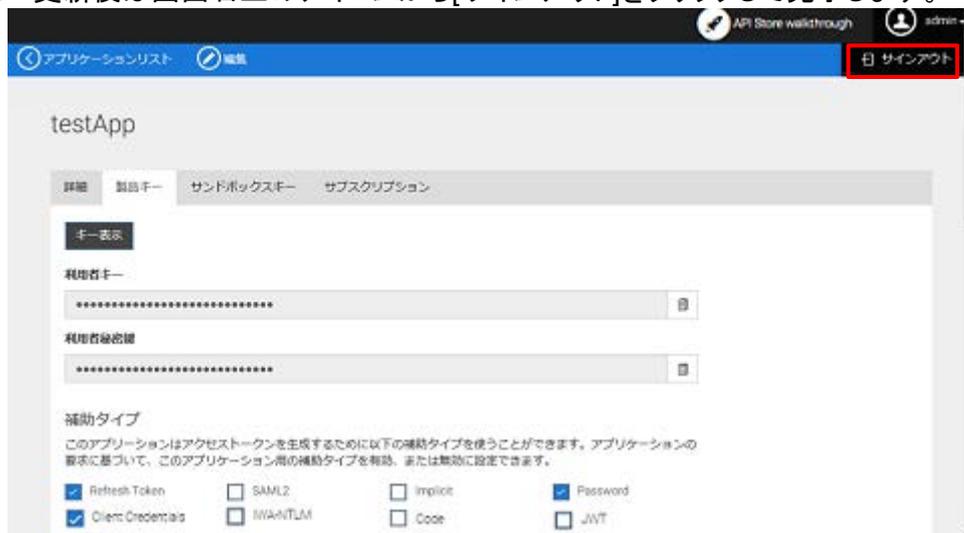


図 3-2-19 サインアウト

## 重要

実際の認証において、補助タイプが反映されるまで 15 分程度必要です。補助タイプの更新後、アクセストークンの取得は 15 分間の時間を置いてから実施してください。

### 3.2.5 アプリケーションの削除

アプリケーションを削除する方法を以下に記載します。

#### 【手順】

1. 「3.2.1 アプリケーションの登録」の手順 1～2 を行います。 **AM**

2. メニューから「アプリケーション」を選択します。

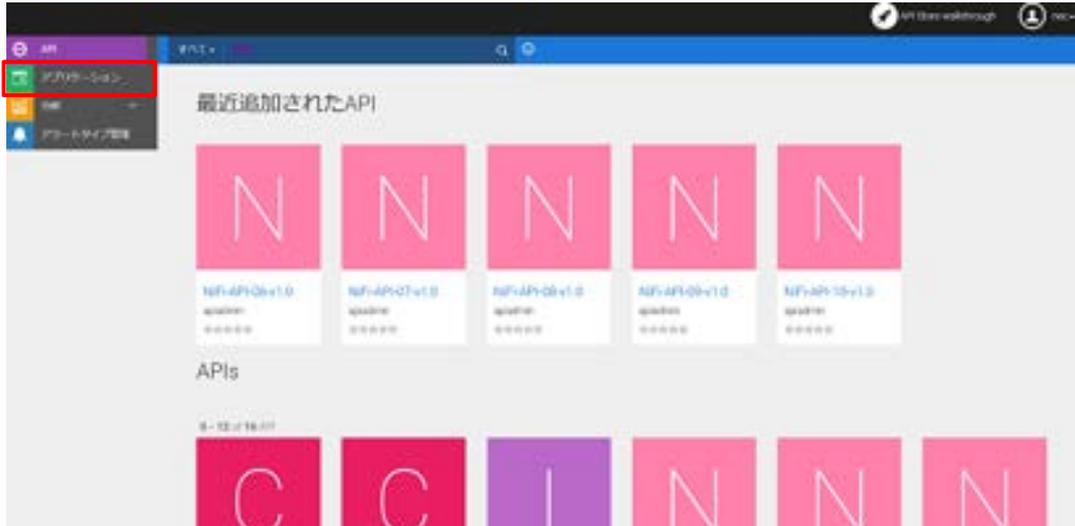


図 3-2-20 [アプリケーション]の選択

3. 削除するアプリケーションの行で[削除]をクリックし、ダイアログで[Yes]をクリックします。

**AM**

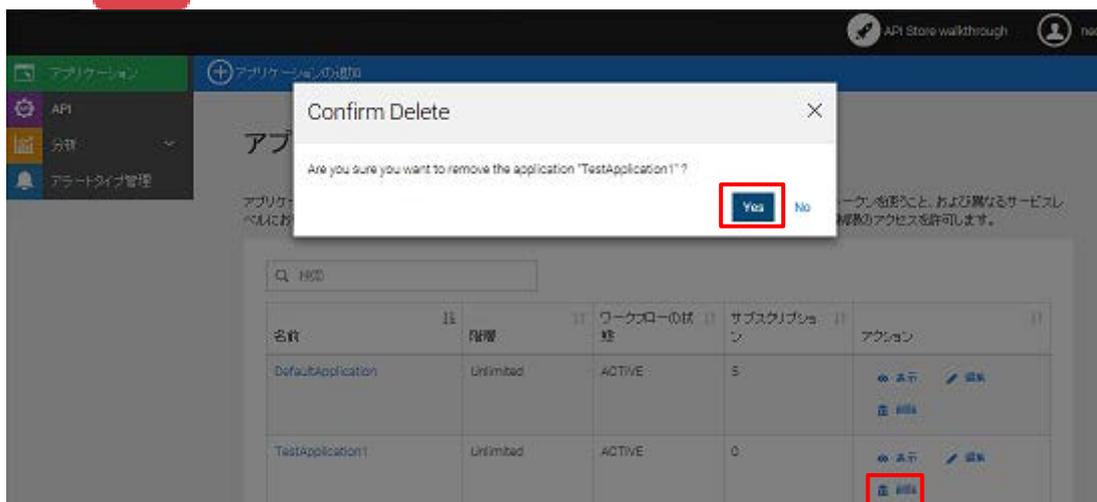


図 3-2-21 アプリケーションの削除

## 3.3 API 認証(アクセストークンの取得)

各 OAuth 2.0 認証の認証方式でのアクセストークンの取得方法について記載します。

### 3.3.1 Authorization Code Grant

Authorization Code Grant の実行例について記載します。

アプリケーションは以下の URL 呼び出し処理と、呼び出し後のリダイレクト先となるコールバック URL の受け付け処理と、アクセストークン取得処理を実装してください。

<リクエスト>

URL:

https://{FQDN}/wso2am/oauth2/authorize

Method: GET

表 3-3-1 Authorization Code Grant の認証・認可のリクエストクエリパラメータ

パラメータ名	説明
scope	リクエストで要求するアクセス権の範囲を指定する。 ※"default" を指定。
response_type	Authorization Code Grant の場合は、"code" を指定する。
redirect_uri	「3.2 アプリケーションの登録と設定」で指定したアプリケーションのコールバック URL (URI) を指定する。
client_id	払い出されたアプリケーションの Consumer Key (client id) を指定する。

<レスポンス>

ブラウザで上記 URL を呼び出した際、認証画面が表示されます。

以下の手順でその画面から認証・認可を実施してください。

#### ① 認証・認可

認証・認可実施の処理は本サービス側で用意しているため、アプリケーション開発者が実装する必要はありません。

認証・認可の実行手順を以下に示します。

1. 認証画面が表示されるため、ユーザー名、パスワードを入力して、「サインイン」をクリックします。



図 3-3-1 WSO2 が用意する認証画面

2. 承認画面が表示されるため、「続行」をクリックします。  
※2 回目以降は表示されません。



図 3-3-2 WSO2 が用意する承認画面

3. 承認後は、アプリケーションのコールバック URL へリダイレクトします。
- また、コールバック URL のクエリパラメータには認可コードが付与されます。  
その認可コードを用いて認証・認可処理後に次のトークン取得処理を実装してください。

<レスポンス>

表 3-3-2 Authorization Code Grant の認証・認可のリクエストクエリパラメータ

パラメータ名	説明
code	認可コードを返却する。

※認可コードの有効期限は 600 秒固定

※サンプル

```
http://{コールバック URL}?code=853312a5-9fd0-3b6e-99d7-
f361b77db647
```

## ②アクセストークン取得

API 呼び出し時に必要なアクセストークンを取得します。  
認証・認可処理後に呼び出されるアプリケーションのコールバック URL で以下の処理を実施してください。  
アクセストークン取得のためのアクセス先 URL、リクエスト、レスポンス例を以下に示します。

- ①認証・認可で取得した認可コードを使用して、アクセストークンを取得します。

<リクエスト>

URL:

https://{FQDN}/wso2am/oauth2/token

リクエストヘッダ:

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Method: POST

表 3-3-3 Authorization Code Grant のトークン取得のリクエストクエリパラメータ

パラメータ名	説明
code	取得した認可コードを指定する。
grant_type	Authorization Code Grant の場合は、"authorization_code" を指定する。
client_secret	払い出されたアプリケーションの利用者秘密鍵(client secret)を指定する。
redirect_uri	アプリケーションのコールバック URL (URI) を指定する。
client_id	払い出されたアプリケーションの利用者キー(client id)を指定する。

## <レスポンス>

レスポンスヘッダ:

Content-Type: application/json

表 3-3-4 Authorization Code Grant のトークン取得のレスポンスパラメータ

パラメータ名	説明
scope	リクエストパラメータで指定したスコープの値を返却する。
token_type	"Bearer"を返却する。
expires_in	トークンの有効期限(秒)を返却する。
refresh_token	リフレッシュトークンを返却する。
access_token	アクセストークンを返却する。

## ※サンプル

```
(curl -k -v -X POST https://{FQDN}/wso2am/oauth2/token -
d"code=cd73401b-8769-35d7-b480-
130f76240b70&grant_type=authorization_code&client_secret=86RU
HPsmhkJXTy3reh3p12_4ajoa&redirect_uri={コールバック
URL}&client_id=NPp17brQhfDAEQdU4rfDLV9M3Swa" | python -
mjson.tool)
{
  "access_token":"59fb16ac-e5ac-3633-981a-c375a499adf8",
  "refresh_token":"a73daa41-0015-3968-b2bd-84165efb18e1",
  "scope":"default",
  "token_type":"Bearer",
  "expires_in":3600
}
```

## 3.3.2 Implicit Grant

Implicit Grant の実行例について記載します。

開発するアプリケーションで認証が必要な場合、以下の URL にリダイレクトする処理を実装してください。

<リクエスト>

URL:

`https://{FQDN}/wso2am/oauth2/authorize`

Method: GET

表 3-3-5 Implicit Grant のトークン取得のリクエストクエリパラメータ

パラメータ名	説明
scope	リクエストで要求するアクセス権の範囲を指定する。 ※"default" を指定。
response_type	Authorization Code Grant の場合は、"token" を指定する。
redirect_uri	「3.2 アプリケーションの登録と設定」で指定したアプリケーションのコールバック URL (URI) を指定する。
client_id	払い出されたアプリケーションの Consumer Key (client id) を指定する。

<レスポンス>

ブラウザに認証画面が表示されます。

以降の手順でその画面から認証・認可を実施してください。

### ① 認証・認可とアクセストークン取得

認証画面より、認証・認可を実施します。

「3.3.1 Authorization Code Grant」の認証・認可と同様の操作を実施してください。

ただし、Implicit Grant の場合はコールバック URL のクエリパラメータに直接アクセストークンが付与されて返却されます。

<レスポンス>

表 3-3-6 Implicit Grant のトークン取得のレスポンスクエリパラメータ

パラメータ名	説明
scope	リクエストパラメータで指定した範囲の値を返却する。
token_type	"Bearer" を返却する。
expires_in	トークンの有効期限 (秒) を返却する。
access_token	アクセストークンを返却する。

※サンプル

```
http://{コールバック URL} #access_token=4e3f38e6-e2e8-3e12-b2eb-8564e3592141&token_type=Bearer&expires_in=3600&scope=default
```

### 3.3.3 Resource Owner Credentials Grant

Resource Owner Credentials Grant の実行例について記載します。

アクセストークン取得のための、アクセス先 URL、リクエスト、レスポンス例を以下に示します。

<リクエスト>

URL:

https://{FQDN}/wso2am/oauth2/token

リクエストヘッダ:

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Method: POST

表 3-3-7 Resource Owner Credentials Grant のリクエストパラメータ

パラメータ名	説明
grant_type	Resource Owner Credentials Grant の場合は、"password"を指定する。
username	ユーザー名を指定する。
password	パスワードを指定する。
client_secret	払い出されたアプリケーションの利用者秘密鍵(client secret)を指定する。
client_id	払い出されたアプリケーションの利用者キー(client id)を指定する。

<レスポンス>

レスポンスヘッダ:

Content-Type: application/json

表 3-3-8 Resource Owner Credentials Grant のレスポンスパラメータ

パラメータ名	説明
scope	リクエストパラメータで指定したスコープの値を返却する。
token_type	"Bearer"を返却する。
expires_in	トークンの有効期限(秒)を返却する。
refresh_token	リフレッシュトークンを返却する。
access_token	アクセストークンを返却する。

※サンプル

```
(curl -k -v -X POST https://{FQDN}/wso2am/oauth2/token -
d"grant_type=password&username=tutorial&password=mW8Hatgj&clien
t_id=NPp17brQhfDAEQdU4rfDLV9M3Swa&client_secret=86RUHPsmhkJX
Ty3reh3p12_4ajoa" | python -mjson.tool)
{
  "access_token":"e2235bbb-7981-35ab-a06e-f50f7ee99034",
  "refresh_token":"c8fc826c-c3da-3e8b-80ad-2d5e8d380c37",
  "scope":"default",
  "token_type":"Bearer",
  "expires_in":3600
}
```

### 3.3.4 Client Credentials Grant

Client Credentials Grant の実行例について記載します。  
アクセストークン取得のための、アクセス先 URL、リクエスト、レスポンス例を以下に示します。

<リクエスト>

URL:

https://{FQDN}/wso2am/oauth2/token

リクエストヘッダ:

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Method: POST

表 3-3-9 Client Credentials Grant のリクエストパラメータ

パラメータ名	説明
scope	リクエストで要求するアクセス権の範囲を指定する。 ※"default" を指定。
grant_type	Client Credentials Grant の場合は、"client_credentials"を指 定する。
client_secret	払い出されたアプリケーションの利用者秘密鍵(client secret) を指定する。
client_id	払い出されたアプリケーションの利用者キー(client id)を指定 する。

## <レスポンス>

レスポンスヘッダ:

Content-Type: application/json

表 3-3-10 Client Credentials Grant のレスポンスパラメータ

パラメータ名	説明
scope	リクエストパラメータで指定したスコープの値を返却する。
token_type	"Bearer"を返却する。
expires_in	トークンの有効期限(秒)を返却する。
access_token	アクセストークンを返却する。

## ※サンプル

```
(curl -k -v -X POST "https://{FQDN}/wso2am/oauth2/token" -
d"grant_type=client_credentials&client_secret=86RUHPsmhkJXTy3reh3
p12_4ajoa&client_id=NPp17brQhfDAEQdU4rfDLV9M3Swa&scope=defau
lt" | python -mjson.tool)
{
  "access_token": "58ef153d-cc64-3fd4-8b22-e169783cbc3f",
  "scope": "am_application_scope default",
  "token_type": "Bearer",
  "expires_in": 3600
}
```

## 3.3.5 Refresh Token Grant

Refresh Token Grant の実行例について記載します。

払い出したアクセストークンの有効期限を延長・再発行します。

「3.3.1 Authorization Code Grant」、「3.3.3 Resource Owner Credentials Grant」でのみ利用可能です。

アクセストークン取得のための、アクセス先 URL、リクエスト、レスポンス例を以下に示します。

## <リクエスト>

URL:

https://{FQDN}/wso2am/oauth2/token

リクエストヘッダ:

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Method: POST

表 3-3-11 Client Credentials Grant のレスポンスパラメータ

パラメータ名	説明
grant_type	Refresh Token Grant の場合は、"refresh_token"を指定する。
client_secret	払い出されたアプリケーションの利用者秘密鍵(client secret)を指定する。
refresh_token	「3.3.1 Authorization Code Grant」または「3.3.2 Implicit Grant」の認証時に払い出された refresh_token の値を指定する。
client_id	払い出されたアプリケーションの利用者キー(client id)を指定する。

<レスポンス>

レスポンスヘッダ:

Content-Type: application/json

表 3-3-12 Client Credentials Grant のレスポンスパラメータ

パラメータ名	説明
scope	リクエストパラメータで指定したスコープの値を返却する。
token_type	"Bearer"を返却する。
expires_in	トークンの有効期限(秒)を返却する。
refresh_token	リフレッシュトークンを返却する。
access_token	アクセストークンを返却する。

※サンプル

```
(curl -v -k -H"Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" -
XPOST "https://{FQDN}/wso2am/oauth2/token" -
d"grant_type=refresh_token&refresh_token=f751718b-e58f-3ebb-b0ac-
75f17b701e5d&client_secret=86RUHPsmhkJXTy3reh3p12_4ajoa&client_
id=NPp17brQhfDAEQdU4rfDLV9M3Swa" | python -mjson.tool)
{
  "access_token":"59fb16ac-e5ac-3633-981a-c375a499adf8",
  "refresh_token":"a73daa41-0015-3968-b2bd-84165efb18e1",
  "scope":"default",
  "token_type":"Bearer",
  "expires_in":3600
}
```

## 3.4 API の呼び出し

いずれかの認証方式で正しく認証すると、アクセストークン文字列が返却されます。

例) 4e88f99fa193bafbeb41c528b9b9e070

API 呼び出し時に、リクエストヘッダにその取得したアクセストークン文字列を付与してください。

表 3-4-1 API の呼び出し方法

HTTP メソッド	利用したい API の HTTP メソッド ※GET、POST、PUT など
URL	利用したい API の URL 例) https://{FQDN}/orion/v2.0/entities
ヘッダ	Content-Type: application/json Authorization: Bearer {3.3 で取得したアクセストークン} or X-Auth-Token: {3.3 で取得したアクセストークン}

### 3.4.1 curl 実行例

curl コマンドを利用した API 呼び出し方法を以下に示します。

※サンプル

```
(curl -k -X GET "https://{FQDN}/orion/v2.0/entities" -s -S ¥
--header "Accept: application/json" ¥
--header "Authorization: Bearer {3.3 で取得したアクセストークン}" ¥
| python -mjson.tool)
[
  {
    "type": "Room",
    "id": "DC_S1-D41",
    "temperature": {
      "value": 35.6,
      "type": "Number",
      "metadata": {}
    }
  },
  {
    "type": "Room",
    "id": "Boe-Idearium",
    "temperature": {
      "value": 22.5,
      "type": "Number",
      "metadata": {}
    }
  },
],
```

```
{
  "type": "Car",
  "id": "P-9873-K",
  "speed": {
    "value": 100,
    "type": "number",
    "metadata": {
      "accuracy": {
        "value": 2,
        "type": "Number"
      },
      "timestamp": {
        "value": "2015-06-04T07:20:27.378Z",
        "type": "DateTime"
      }
    }
  }
}
```

]

### 3.4.2 API Store 実行例

API Store を利用した API 呼び出し方法を以下に示します。

1. ブラウザから、以下 URL にアクセスします。

AM

<https://{FQDN}/wso2am/store/>



図 3-4-1 API Store アクセス時

2. 実行したい API コンポーネントを選択します。

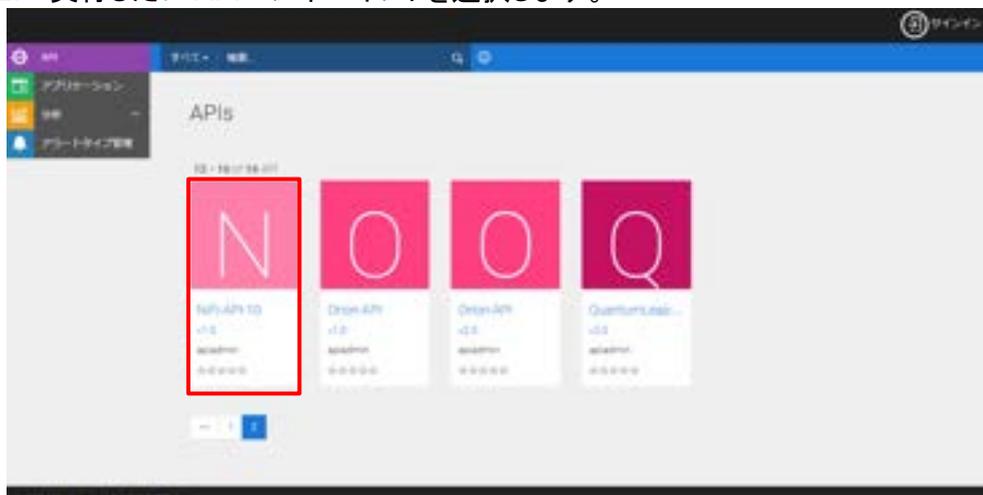


図 3-4-2 API コンポーネントの選択

3. 「API コンソール」を選択します。  
選択すると、API コンポーネントの API 一覧が表示されます。

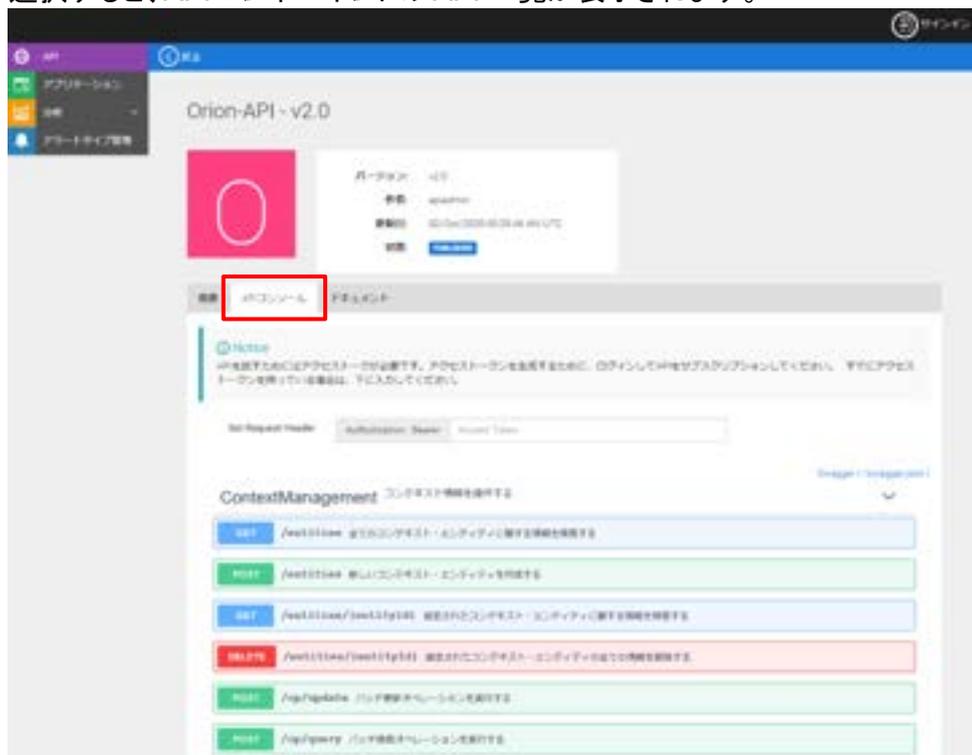


図 3-4-3 API コンソールの指定

4. 実行する API を選択します。  
 選択すると各パラメータなどの詳細情報を表示します。

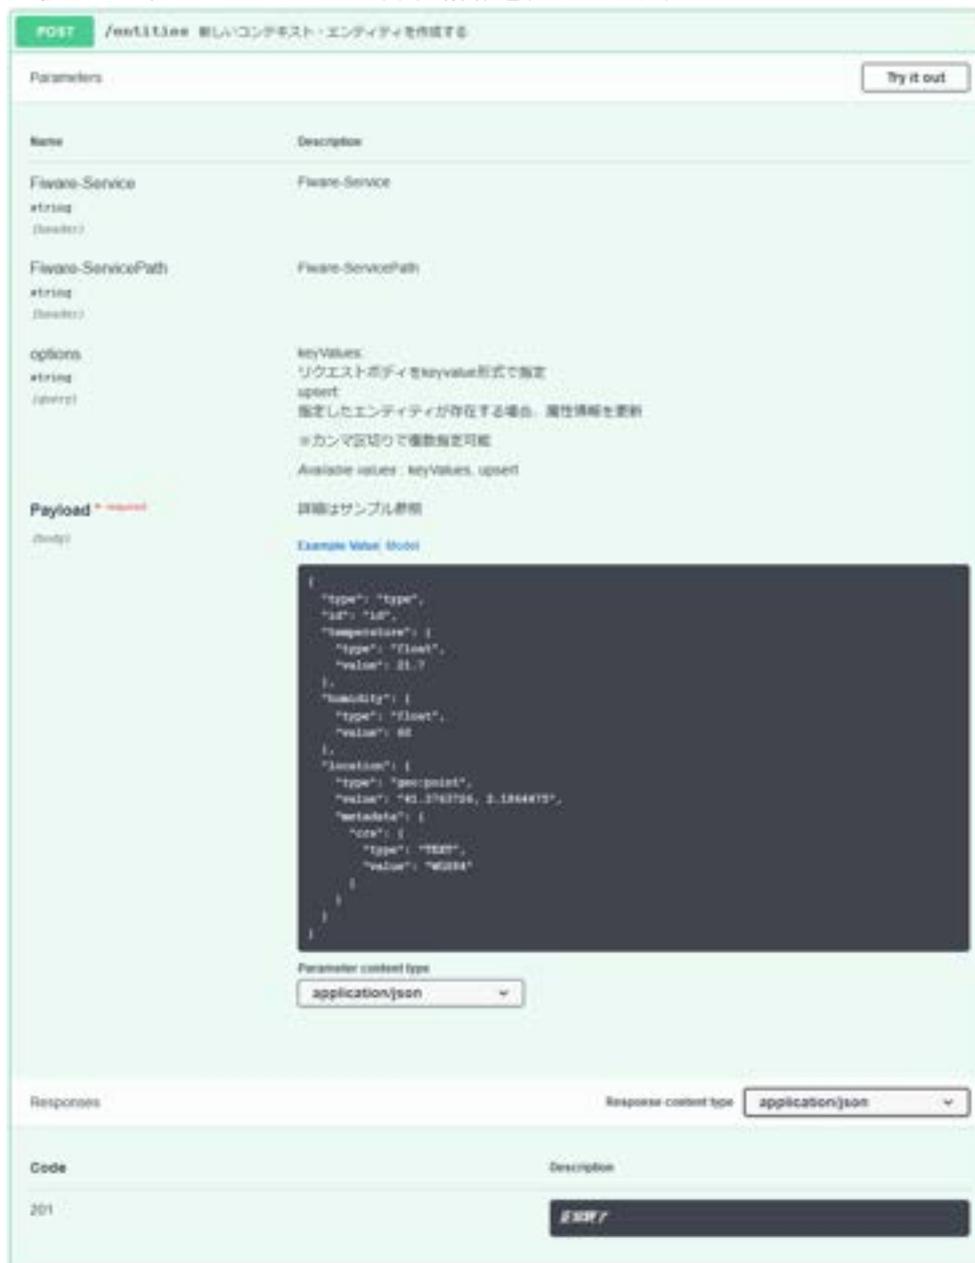


図 3-4-4 API 仕様確認

表 3-4-2 API Store で指定するパラメータ

パラメータ名	説明
Name	パラメータ情報を表示します。
Description	パラメータに指定する値の説明を表示します。 設定する値が配列など特殊な形式の場合、形式について詳細情報の記載もあります。その場合「Model」を選択すると形式の説明を表示し、「Example Value」を選択するとパラメータ例を表示します。

5. 3.3 で取得したアクセストークンを指定します。

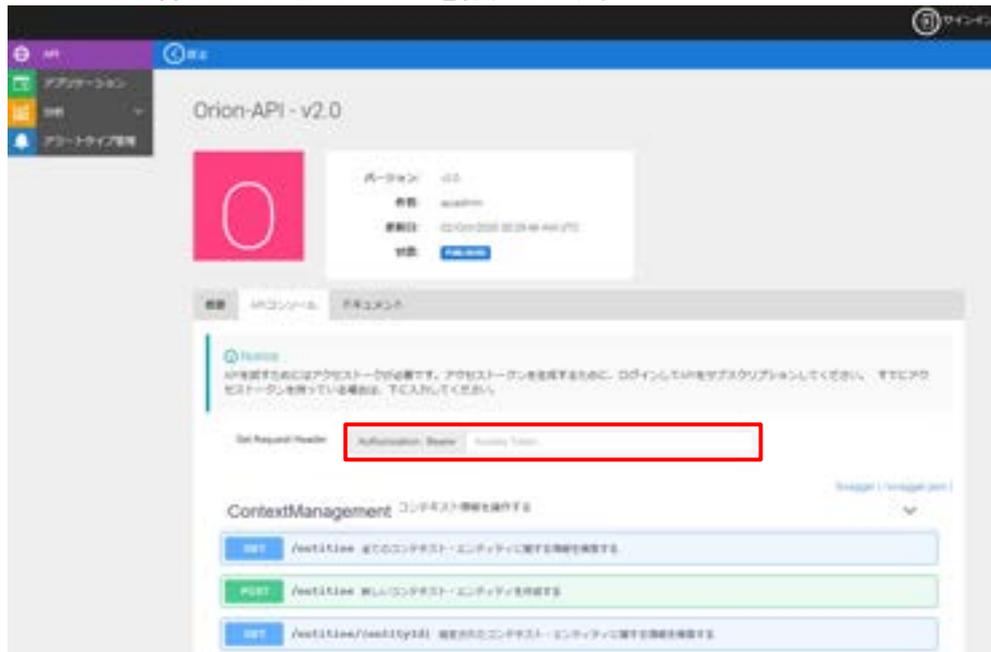


図 3-4-5 アクセストークンの指定

6. 入力欄に必要なパラメータの値を指定して「Execute」をクリックすると API を実行します。

The screenshot displays an API client interface for a POST request to the endpoint `/entityes`. The request is configured with the following parameters:

Name	Description
Fiware-Service string (header)	Fiware-Service Fiware-Service - Fiware-Service
Fiware-ServicePath string (header)	Fiware-ServicePath Fiware-ServicePath - Fiware-ServicePath
options string (query)	keyValues リクエストボディをkeyvalue形式で指定 update 指定したエンティティが存在する場合、属性情報を更新 ※カンマ区切りで複数指定可能

The Payload field contains a JSON object:

```
{
  "type": "type",
  "id": "14",
  "temperature": {
    "type": "float",
    "value": 20.7
  },
  "humidity": {
    "type": "float",
    "value": 40
  },
  "location": {
    "type": "geo:point",
    "value": "41.276724, 2.188470",
    "latitude": {
      "type": "TEXT",
      "value": "WGS84"
    }
  }
}
```

The interface also features an **Execute** button (highlighted with a red box) and a **Parameter content type** dropdown set to `application/json`. The **Responses** section shows a `201` status code with a `application/json` content type and a `実行完了` (Execution completed) message.

図 3-4-6 API 実行

※実行すると以下のように実行結果が返却されます。

Response Code が 200 であれば API の実行は成功しています。Response Body の返却値を確認してください。

The screenshot displays an API client interface with the following sections:

- Response control type:** application/json
- Call:** curl -s -E GET "https://11030700.dem-ocg/firewa.jp/otom/v0.6/entitiesType-WaterLevel" -E "accept: application/json" -E "Authorization: Bearer 95f7beed-916a-3171-6a43-4c122a98556e"
- Request URL:** https://11030700.dem-ocg/firewa.jp/otom/v0.6/entitiesType-WaterLevel
- Send response:**
- Code:** 200
- Response body:** A JSON object containing water level data for 'Tama WaterLevel 0-5', 'Tama WaterLevel', and 'Tama WaterLevel' with various attributes like 'type', 'value', and 'metadata'.
- Response headers:** access-control-allow-headers: authorization, Access-Control-Allow-Origin, Content-Type, X-Request-Id, Firewa-Service, Firewa-ServicePath; access-control-allow-methods: POST, GET; access-control-allow-origins: \*; connection: keep-alive; content-type: application/json; date: Fri, 10 Dec 2020 00:00:04 GMT; firewa-correlator: 2d30e69-46c3-11eb-af71-dab66a5a463; server: nginx; transfer-encoding: chunked; x-frame-options: SAMEORIGIN
- Response:** 200

図 3-4-7 API の実行結果

## 第4章 ユーザー情報の編集

Identity Server のダッシュボード(以降、WSO2 ダッシュボード)では、アプリケーション開発者が自分でプロフィール/パスワードを変更することが可能です。

本章では、WSO2 ダッシュボードからプロフィール/パスワードを変更する手順について記載します。

### 4.1 プロフィール変更

WSO2 ダッシュボードでのプロフィール変更方法を以下に記載します。

#### 【手順】

1. ブラウザから、下記 URL にアクセスします。

IS

`https://{FQDN}/wso2is/dashboard/`

2. 「ユーザー名」と「パスワード」を入力して[サインイン]をクリックします。  
※サインインに 10 回失敗した場合、30 分間アカウントがロックされます。



図 4-1-1 サインイン

3. ユーザー情報へのアクセス許可を求める画面が表示されますので「Username」を選択して[許可]をクリックします。

※本画面は初回ログイン時のみ表示されます。



図 4-1-2 初回ログイン時の許可画面

4. 以下のような画面が表示されますが、画面が切り替わるまで待機してください。



図 4-1-3 認証画面

5. 「マイプロフィール」の「詳細」ボタンをクリックします。



図 4-1-4 詳細ボタンを選択

6. 入力欄を編集し「更新」ボタンをクリックします。\*がついている項目は、必須の入力項目です。

図 4-1-5 マイプロフィール編集画面

7. 右上の「(ユーザー名)」をクリックします。



図 4-1-6 ユーザー名を選択

8. 表示されたメニューの「サインアウト」をクリックします。



図 4-1-7 サインアウトを選択

## 4.2 パスワード変更

WSO2 ダッシュボードでのパスワード変更方法を以下に記載します。

設定できるパスワードのポリシーは、表 4-2 1 を参照してください。

表 4-2-1 パスワードポリシー

項目	ポリシー内容
文字数	最小文字数 12 文字、最大文字数 30 文字
文字の種類	利用可能な文字は半角英数字・記号となります ・英字大文字 26 文字 (A - Z) ・英字小文字 26 文字 (a - z) ・数字 10 文字 (0-9) ・記号 25 文字 (!#\$()*,-./:;=?@[¥]^_`{ }~)
複雑さ	英字大文字、英字小文字、数字、記号の各 1 つ以上の設定が必須
世代管理数	直近 5 世代前までと同一のパスワードは利用不可


### 【手順】

1. 「4.1 プロフィール変更」の手順 1~4 を行います。 
2. 「パスワード変更」の「詳細」ボタンをクリックします。



図 4-2-1 詳細ボタンを選択

3. 「現在のパスワード」「新しいパスワード」「新しいパスワードの再入力」をそれぞれ入力し、「更新」ボタンをクリックします。

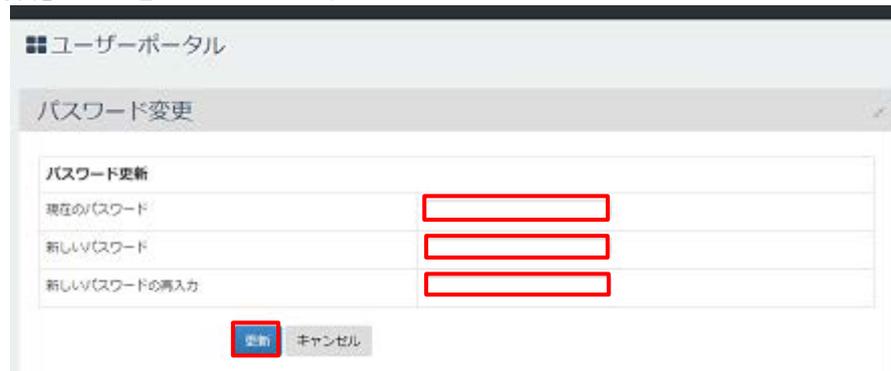

The screenshot shows a web interface for password change. At the top, there is a header with a hamburger menu icon and the text "ユーザーポータル". Below this is a sub-header "パスワード変更". The main content area is titled "パスワード更新" and contains three input fields: "現在のパスワード", "新しいパスワード", and "新しいパスワードの再入力". Each of these three input fields has a red rectangular box drawn around it. At the bottom of the form, there are two buttons: "更新" (Update) and "キャンセル" (Cancel). The "更新" button is highlighted with a red border.

図 4-2-2 パスワード編集画面

4. 「4.2 パスワード変更」の手順 7～8 を行います。



#### 商標について

- 本ガイドに掲載されている製品名やサービス名は、当社または各社、各団体の商標または登録商標です。

---

データ利活用基盤サービス  
(FIWARE)

アプリケーション開発ガイド

データ利活用基盤-第 20-004 号

2022 年 4 月 1 日

日本電気株式会社

©2021 NEC Corporation

---